

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11381

Цена в прайсе: 352 тг.

Симистор BTA24-600B

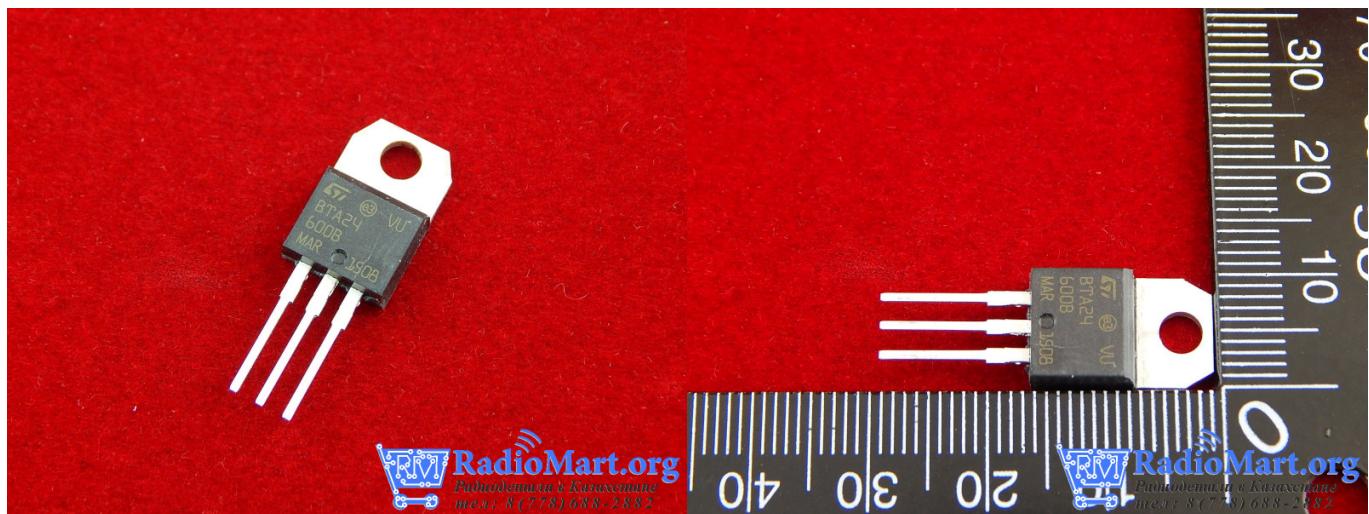

BTA24-600B (BTA24-600BWRG), Симистор 25A 600B, 50mA Snubberless [TO-220AB]

Максимальное обратное напряжение Uобр.,В: 600

Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В: 600

Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А: 24

Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А: 250

Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В: 1.5

Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А: 0.05

Отпирающее напряжение управления, соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В: 1.5

Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс: 1000

Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс: 44

Время включения tвкл.,мкс: 2

Рабочая температура,С: -40...125

Корпус: to220ab