г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 15109 Цена в прайсе: 26346 тг.

Гайка и винт шарико-винтовой передачи SFU1604 - 1м

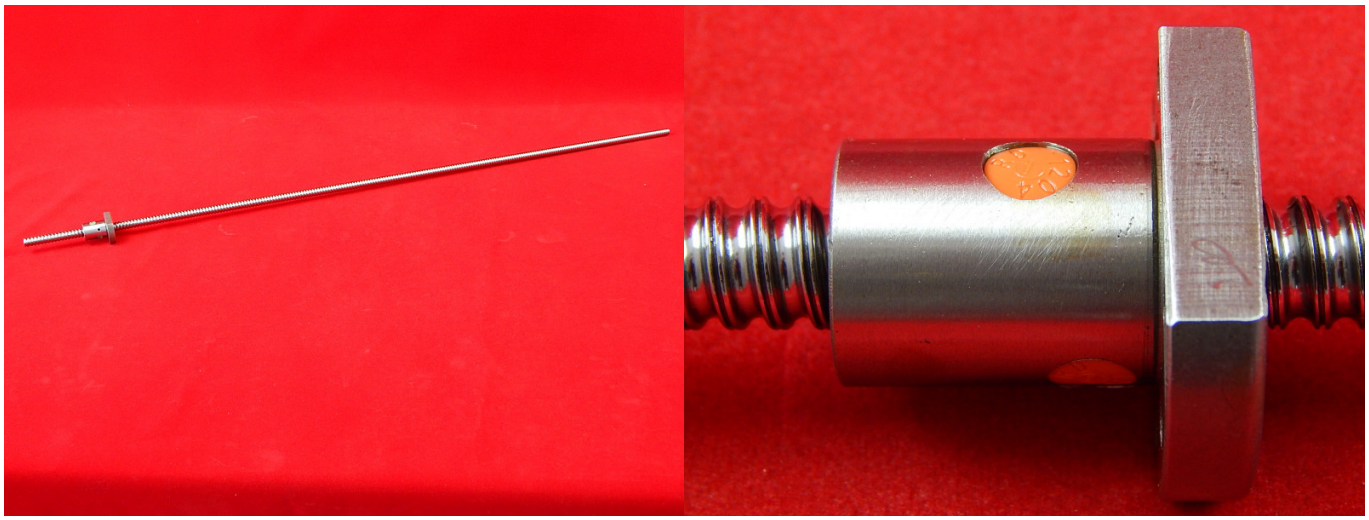

Винт шарико-винтовой передачи холоднокатаный, диаметр 16 мм. шаг винта - 4 мм произведены по технологии холодной накатки. Благодаря малым габаритам и высокой точности перемещения шарико-винтовая передача 1604 используется в компактных станках с ЧПУ и модулях линейного перемещения, а также сканерах, измерительных устройствах и т.д.

Шариковая винтовая передача – наиболее распространенная разновидность передачи винт-гайка качения (винтовая пара с промежуточными телами качения: шариками или роликами). Функционально ШВП(шарико-винтовая передача) служит для преобразования вращательного движения в возвратно-поступательное (и наоборот). ШВП обладает всеми основными техническими преимуществами передачи винт-гайка скольжения, и при этом не имеет ее главных недостатков, таких как низкий КПД, повышенные потери на трение, быстрый износ. Конструктивно ШВП состоит из винта и гайки с винтовыми канавками криволинейного профиля. Канавки служат дорожками качения для размещенных между витками винта и гайки шариков.

Спецификация:

Винт:

- Диаметр: 16 мм
- Шаг: 4 мм
- Вид: холоднокатаный
- Покрытие: хром
- Диаметр шариков: 2.38 мм

Гайка:

- Типоразмер: 16-04
- Диаметр шариков: 2.38 мм
- Динамическая нагрузка: 4,35 KN
- Статическая нагрузка: 9.2 KN
- Количество отверстий: 6
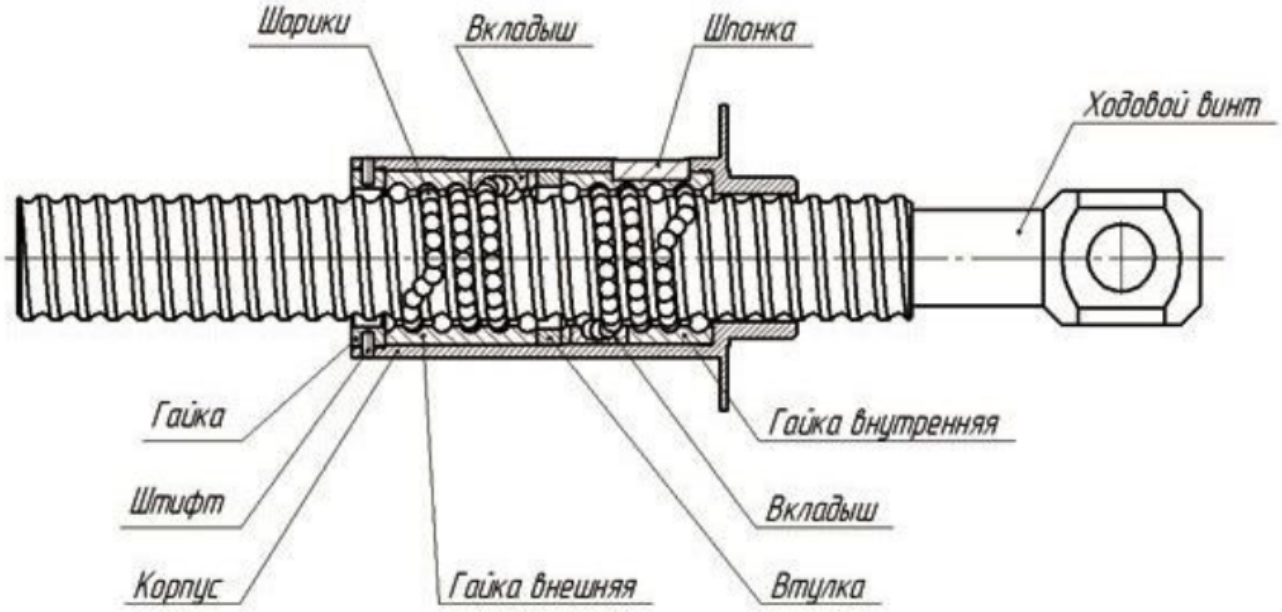
Конструкция: