

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15750**

**Цена в прайсе: 4840 тг.**

**Разъем серии MS3102E18-11S, 23A, 700V, 5pin**

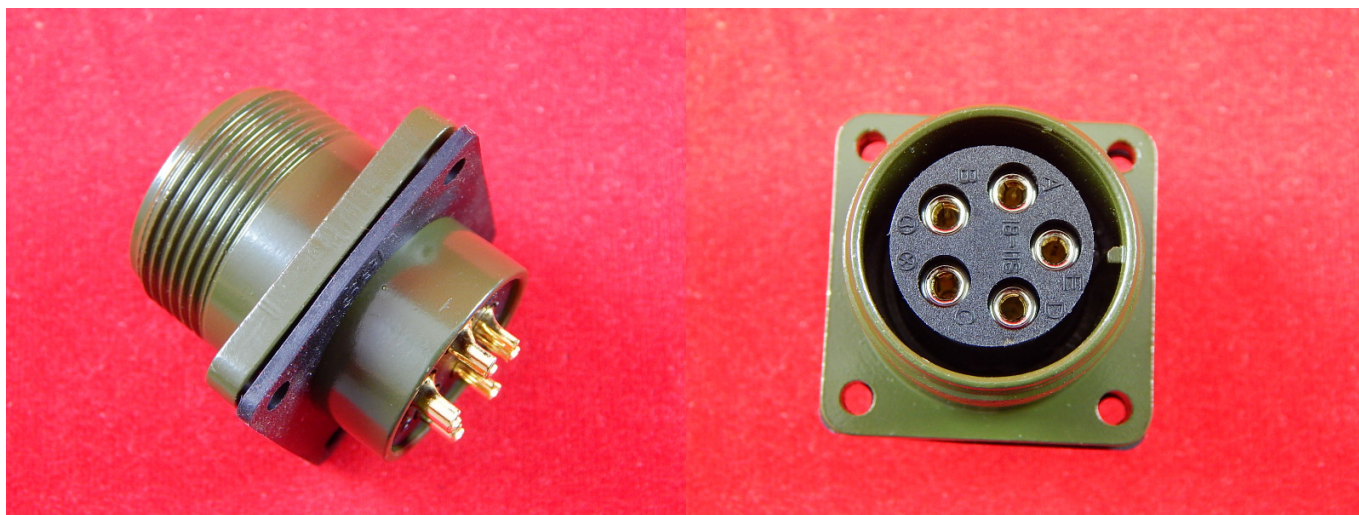

Электрический разъем - это электротехническое устройство, предназначенное для механического соединения и разъединения электрических цепей.

MS3102E18-11S представляет собой коробчатую розетку серии MIL-DTL-5015 с 5 контактами. Разъемы серии MIL-DTL-5015 доступны в широком диапазоне материалов корпуса и отделки, выдерживают 48 и 500 часов воздействия солевого тумана. Эти соединители обеспечивают расположение контактов высокой плотности в миниатюрной круглой оболочке и сочетают в себе высокую прочность соединения и цилиндрическую конструкцию среднего и тяжелого веса. Он имеет хорошо зарекомендовавшие себя электрические возможности и спроектирован так, чтобы выдерживать экстремальные удары, воздействие и вибрацию.

**Особенность:**

- 5 стилей раковины с 19 размерами раковины.
- Поляризация корпуса с одним ключом/шпоночным пазом.
- Высокая надежность, устойчивость к влаге и коррозии.
- 100 циклов соединения, защита окружающей среды IP67.
- Работает в экстремальном диапазоне температур от -55°C до + 125°C.
- Минимальное сопротивление изоляции составляет 5000 МОм при 25°C.
- Быстрое соединение, резьбовое соединение.
- Экологическое уплотнение, малый вес и экономичность.
- Материал корпуса из алюминиевого сплава с хроматом оливкового цвета поверх кадмирования.
- Гнездовые контакты из латуни, медного сплава с серебряным покрытием.

**Спецификация:**

- Наименование: MS3102E18-11S;
- Тип разъема: круглый;
- Серия разъема: DS/MS;
- Разъем: вилка;
- Вид разъемов: "мама";
- Количество выводов: 5;
- Фиксация разъема: резьбовая, внутренняя резьба;
- Покрытие контакта: посеребренные;
- Механический монтаж: на провод;
- Номинальный ток: 23А;
- Корпус: размер 18;
- Материал корпуса: алюминий;
- Цвет: оливково-серый;
- Конфигурация выводов разъема: 18-11;
- Пространственная ориентация: прямой;
- Номинальное напряжение(AC): 500V;
- Номинальное напряжение(DC): 700V;
- Сечение проводов: 2,5x4мм<sup>2</sup>.

**MS3102E18-11S 5pin:**

