

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15915


Цена в прайсе: 1926 тг.

Потенциометр RV24YN-20S-B254, 250кОм

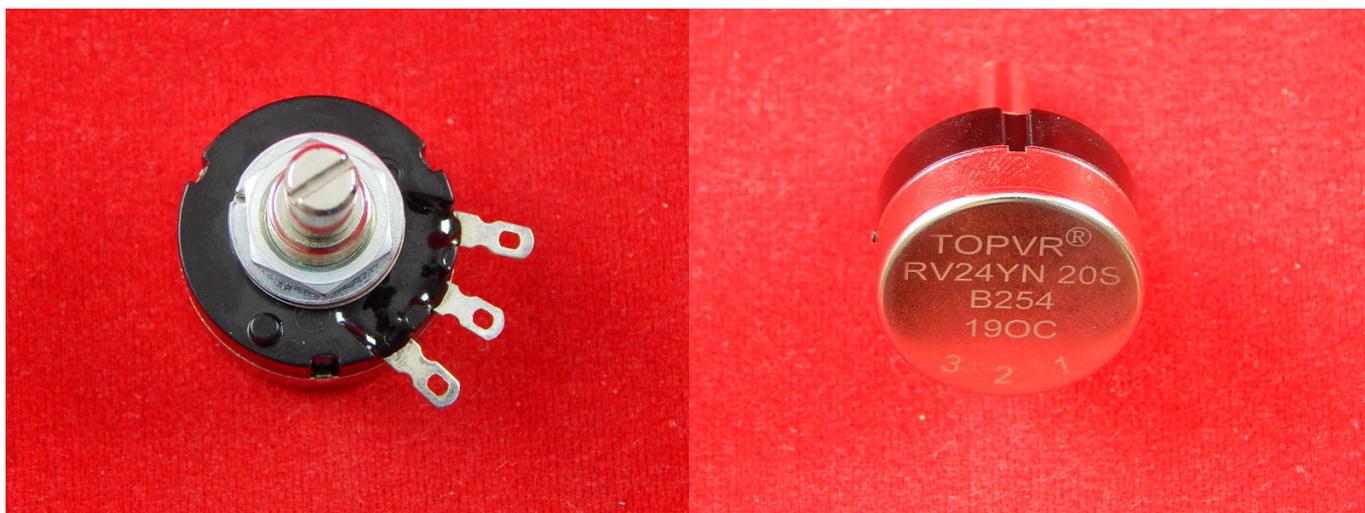

Потенциометр - имеет линейные характеристики, что означает зависимость изменения регулировки от поворота ручки в виде прямой линии. То есть при повороте ручки на определенный угол вы ощущаете прямо пропорциональное изменение регулируемого параметра. Наиболее распространенная характеристика для регулятора тона или громкости.

Потенциометр представляет собой устройство, способное разделять и регулировать напряжение с помощью корректировки сопротивления. По конструкции прибор похож на реостат (специальное устройство для регулирования напряжения и тока в сети, с помощью сопротивления). Однако между ними имеется одна существенная разница. Состоит она в количестве выводов. Если в реостате два вывода, то у потенциометра целых три. Действует устройство как переменный резистор. Два его вывода подключаются к резистивному элементу и соединены путем постоянного сопротивления. Третий же подсоединяют к скользящему по этой поверхности контакту.

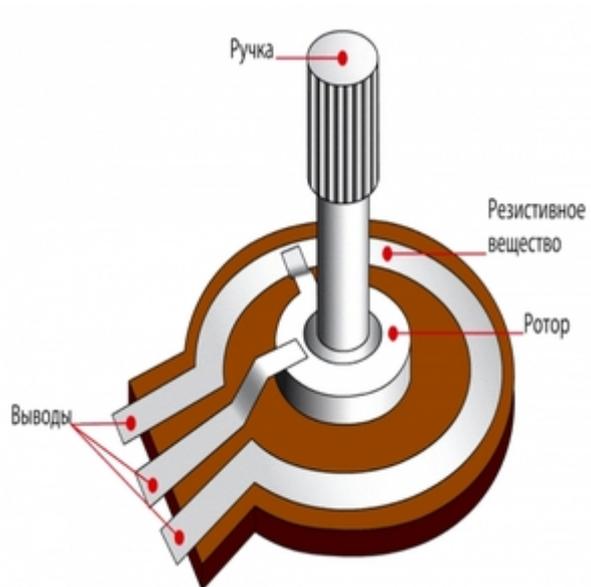

Спецификация:

- Сопротивление: 250 кОм;
- Отклонение сопротивления: $\pm 10\%$;
- Мощность: 2 Вт;
- Электрический угол: $280^\circ \pm 10^\circ$;
- Механический угол: $300^\circ \pm 5^\circ$;
- Износостойкость: 20000 использований;
- Наружный диаметр: 24 мм;
- Длина вала: 20 мм;
- Диаметр вала: 6 мм;
- Вес: 21 гр.