

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16299**

**Цена в прайсе: 1868 тг.**

**SN04-P - датчик индуктивный PNP. NO**



Активный концевой датчик, индуктивного типа герметичный. Изготавливаются с нормально разомкнутыми и нормально замкнутыми контактами, но есть варианты и с обеими типами контакта одновременно. Работает за счет изменения параметров магнитного поля, создаваемого катушкой индуктивности внутри датчика.

Бесконтактный датчик индуктивный, активного типа, модель SN04-P, класс В. Для монтажа на плоскую поверхность. Тип PNP, NO/ Используется в качестве концевого выключателя и датчика Нома в системах линейного перемещения. Нормально открытые датчики допускают параллельное подключение к одному входу контроллера.

#### **Характерные особенности:**

- Не требуют обслуживания и имеют стойкость к износу
- Не требуют физического контакта
- Отсутствие физического контакта приводит к отсутствию биения
- Высокая частота срабатываний
- Установка в любой позиции
- Срок службы не зависит от частоты работы
- Нечувствительны к вибрациям
- Не накапливают грязь
- Водостойкие


#### **Спецификация:**

- Вид: Индуктивный;
- Тип: PNP. NO;

- Напряжение: 12..24 В;
- Дистанция: 5 мм;
- Частота срабатывания: до 500 Гц;
- Материал реагирования: Сталь, алюминий, медь, бронза, латунь, свинец;
- Повторяемость: 5% от дистанции срабатывания;
- Класс защиты: IP67;
- Размеры: 36×18×18 мм.

**Габариты:**

## Датчики индуктивные серии SN04

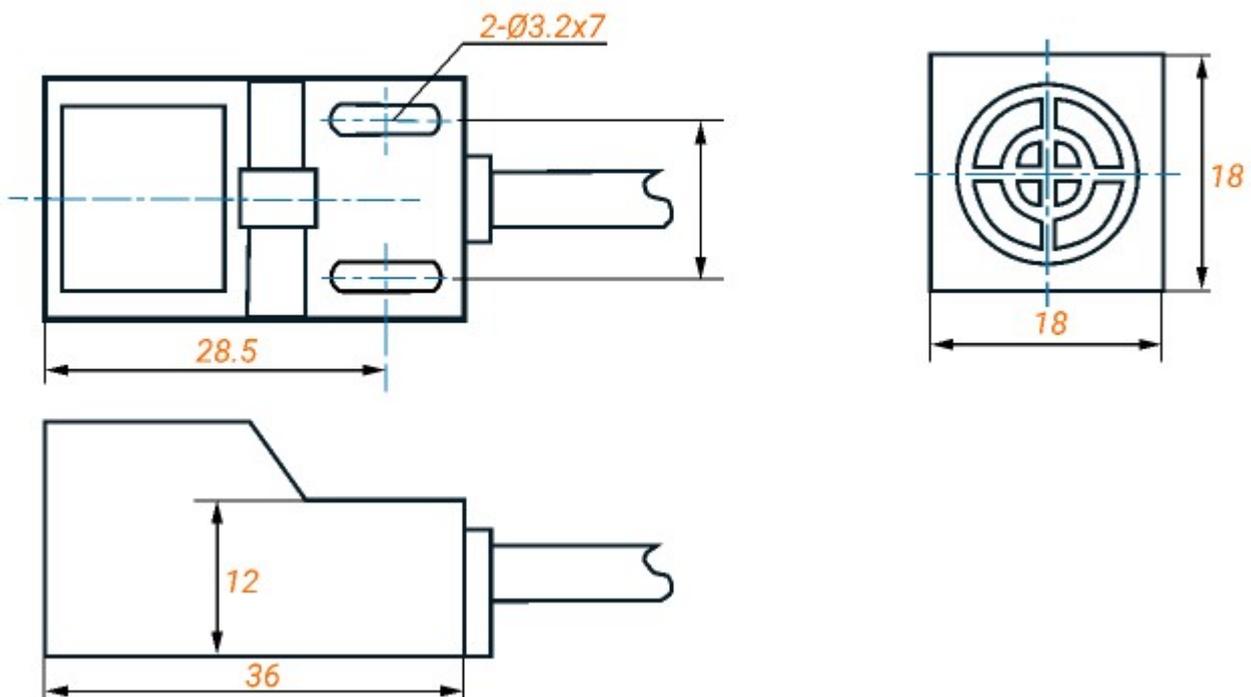

**Схема подключения:**

