

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10700

Цена в прайсе: 3653 тг.

PIC18F2550-I/SP Микроконтроллер

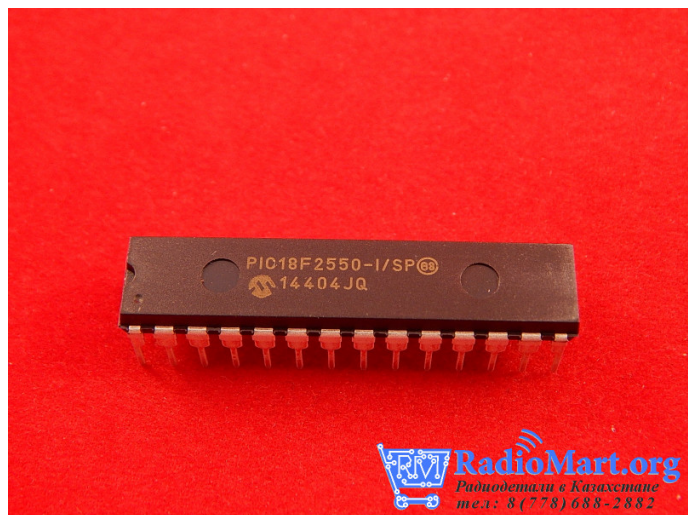

PIC18F2550-I/SP - 8 битный микроконтроллеры (MCU) 32kBF 2048RM FSUSB2

Спецификации:

Supply Voltage - Max: 5.5 В

Supply Voltage - Min: 4.2 В

Вид монтажа: Through Hole

Встроенный в чип АЦП: да

Высота: 3.3 мм

Длина: 34.67 мм

Доступные аналоговые/цифровые каналы: 10

Интерфейс: EAUSART, I2C, SPI

Количество линий ввода/вывода: 24

Количество таймеров: 4

Рабочее напряжение питания: 2 В ... 5.5 В

Рабочий диапазон температур: - 40 С ... + 85 С

Размер ОЗУ: 2048 В

Размер ПЗУ данных: 256 В

Размер памяти программ: 32 Кб

Разрядность АЦП: 10 бит

Серия процессора: PIC18

Тактовая частота максимальная: 48 МГц

Тип корпуса: SPDIP-28

Тип памяти программ: Flash

Упаковка: Tube

Шина данных: 8 бит

Ширина: 7.24 мм

Ядро: PIC

RoHS: да