

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17606**

**Цена в прайсе: 2200 тг.**

**Реле электромеханическое ДП12, Б/У**

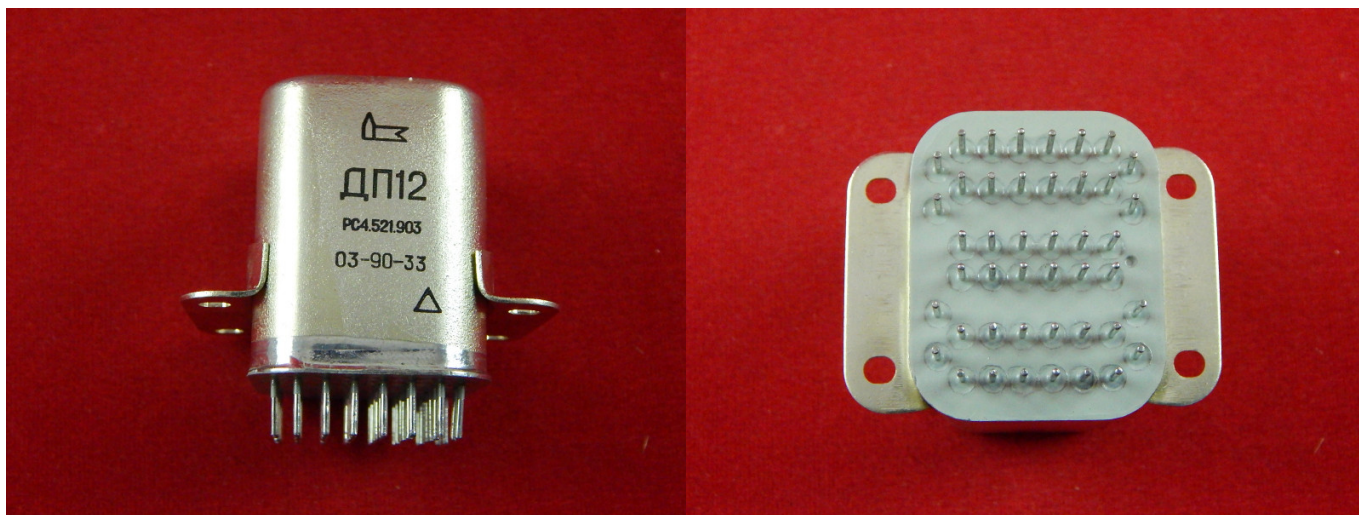

Реле — элемент автоматических устройств, который при воздействии на него внешних физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины.

Реле электромагнитные поляризованные ДП-12 - слаботочные двухпозиционные, двухстабильные дистанционные переключатели, коммутируют цепи постоянного тока напряжением до 34В и переменного тока напряжением до 115В с номинальной нагрузкой по току от 0,04 до 10А. Напряжение катушки может составлять 12В и 27В. Конструкция реле предусматривает 12 переключающих контактов. Способ крепления - винтовое, через отверстия в корпусе. Присоединение проводников - заднее, при помощи пайки. Степень защиты корпусов реле ДП-12 - IP40.

#### **Спецификация:**

- Диапазон коммутируемых токов: от 0.04 до 10 А;
- Диапазон коммутируемых напряжений: от 6 до 115 В;
- Число контактов: 12;
- Коммутируемая нагрузка: активная, индуктивная;
- Время срабатывания: 12 мс;
- Габариты: 54×41.5×48.5 мм;
- Масса: 220 г.

**Схема электрическая принципиальная реле ДП-12:**

