

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18526**

**Цена в прайсе: 4510 тг.**

**Индуктивный датчик LJ30A3-15-Z/BY, PNP NO (нормально открытый)**

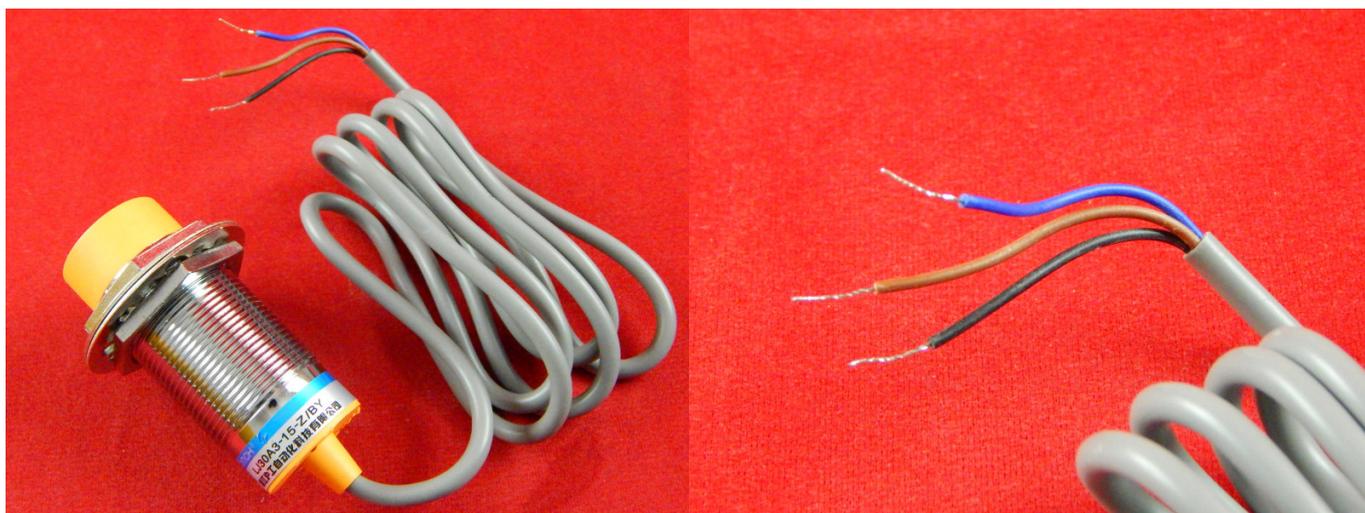


LJ30A3-15-Z/BY — это индуктивный бесконтактный датчик приближения цилиндрической формы (Ø30), с PNP логикой, нормально открытый (NO) выход, используется для обнаружения металлических объектов без физического контакта.

Индуктивный датчик - датчик бесконтактного типа, предназначенный для контроля положения объектов из металлов. К другим материалам не чувствителен. Датчик успешно и широко используются для решения многих задач автоматизации процессов в производстве, на конвейерах, станках ЧПУ.

#### **Спецификация:**

- Диаметр корпуса: Ø30 мм;
- Материал корпуса: металл (латунь с никелированием);
- Рабочее напряжение (DC): от 6 до 36 В;
- Тип выхода: PNP;
- Состояние выхода: нормально открытый (NO);
- Скорость отклика: ≤ 2 кГц;
- Дальность срабатывания: 15 мм;
- Выходной ток: до 300 мА;
- Индикация срабатывания: есть;
- Защита от неправильного подключения питания: есть;
- Рабочая температура: от -25°C до +65°C;
- Класс защиты: IP67.

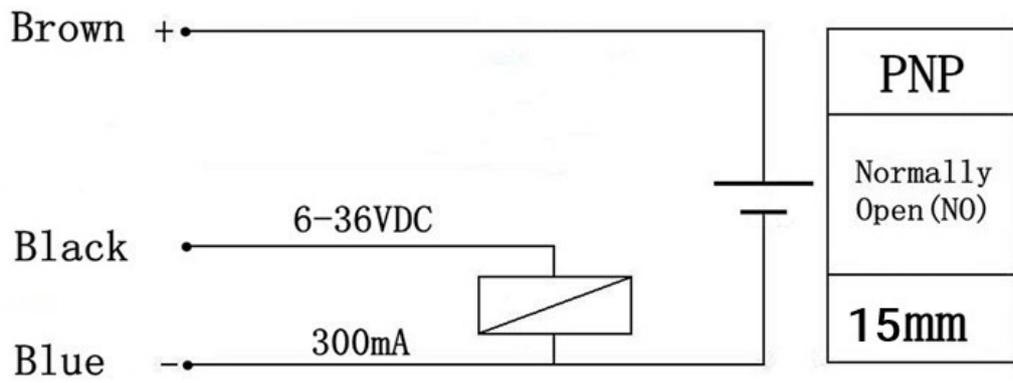

**Подключение:**

- Коричневый - "+".
- Синий - "GND".
- Черный - "сигнал"