

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11393

Цена в прайсе: 3288 тг.

Вольтметр амперметр DC 0-100V + шунт 50A



Цифровой вольтамперметр позволяет производить замеры напряжения и силы тока с выводом показателей на дисплей. Шунт на 50А идет в комплекте с данным вольтметром/амперметром.

Универсальный прибор для измерения постоянного напряжения и тока. Обладает высокой точностью, ярким и контрастным экраном, а так же легкой установкой в корпус устройства - все это позволяет использовать измеритель в самодельных лабораторных источниках питания, зарядных устройствах и других конструкциях, где требуется измерение напряжения и тока с высокой точностью. При монтаже следует внимательно подключать выводы измерителя, так как неправильное подключение приведет к выходу его из строя.

Спецификация:

- Цвет дисплея: Красный - вольтметр ; Синий - амперметр .
- Дисплей: 0,28 - дюйма (7.1мм); Светодиодный цифровой .
- Напряжение питания : DC 4,5 ~ 28V .
- Измеряемое напряжение : DC 0 ~ 100V .
- Минимальное разрешение (V) : 0.1V .
- Частота обновления : 300 мс / раз .
- Точность измерения : 2%
- Минимальное разрешение: 0.01A .
- Ток потребления 20mA .
- Измеряемый ток: 50А (Внешний шунт) .
- Рабочая температура : от -10 до +65 град ; с .
- Рабочая влажность : от 10 до 80 % (без конденсации) .

Схемы подключения:

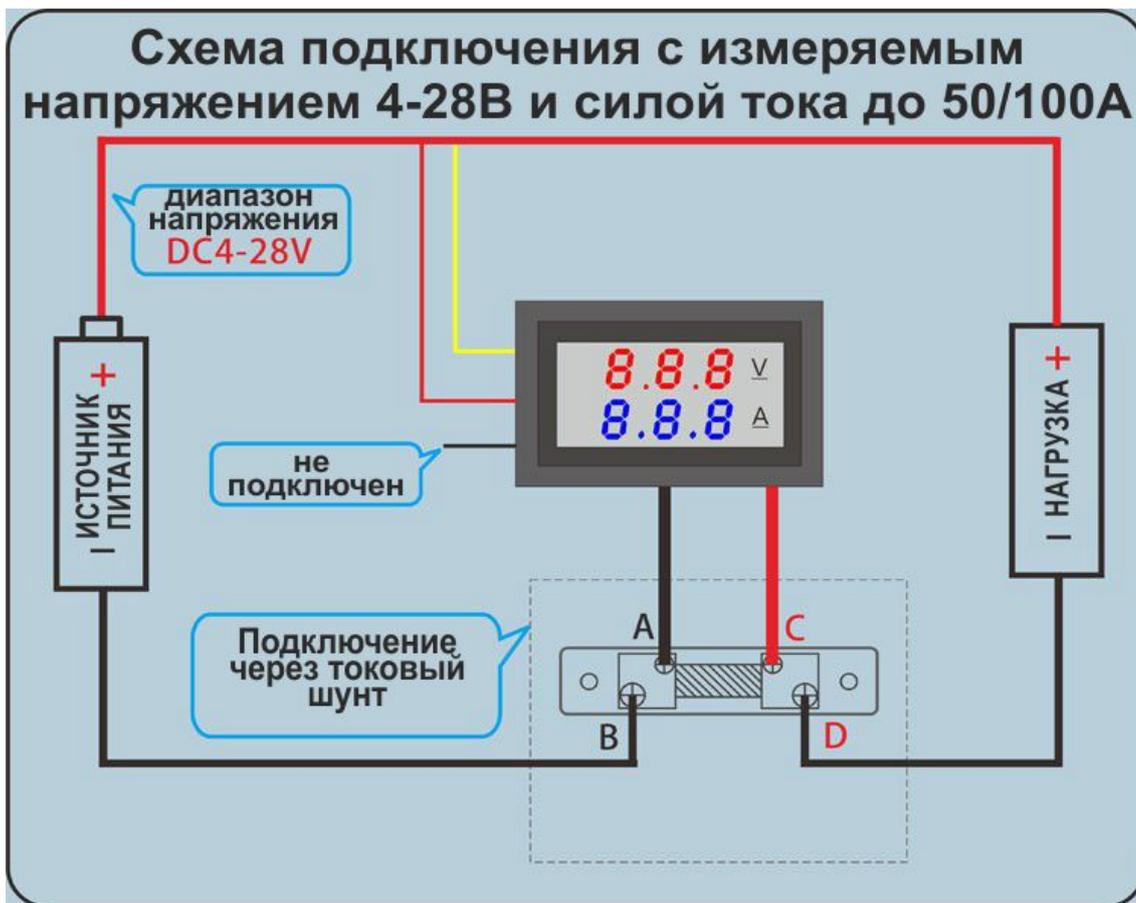


Схема подключения с измеряемым напряжением 0-100В и силой тока до 50/100А

