

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11436

Цена в прайсе: 7862 тг.

Тензодатчик (20 кг)

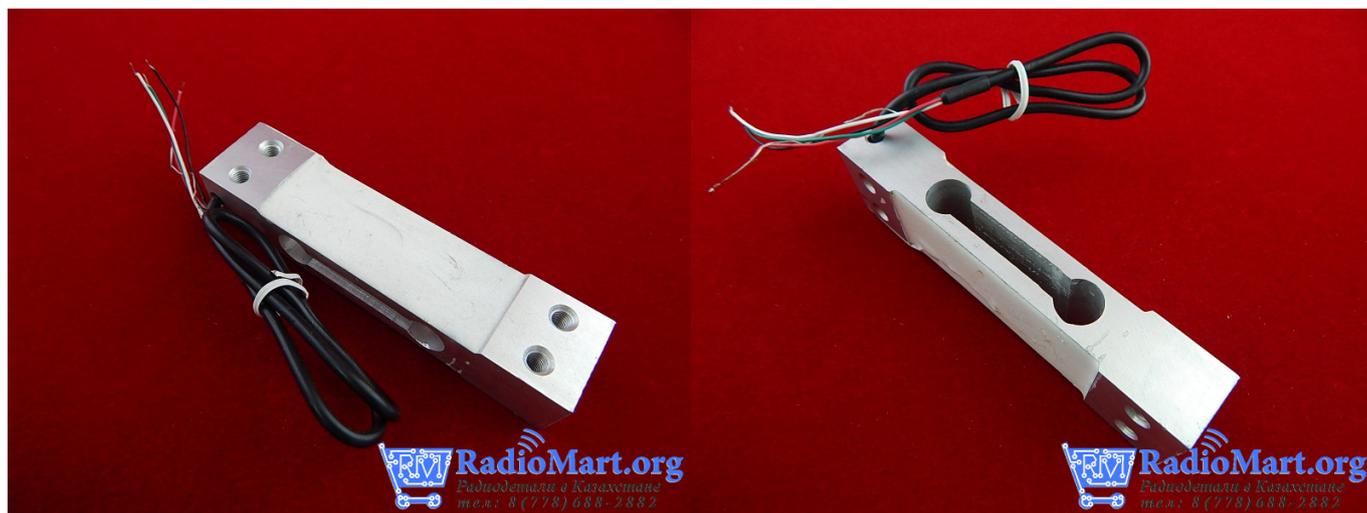

Тензодатчик - это датчик, преобразующий величину деформации в электрический сигнал. Максимальная нагрузка 20 кг.

В основе своей конструкции имеет тонкоплёночные резисторы, которые изменяют своё сопротивление при деформации. Данные резисторы объединены в мост, который подключается непосредственно к АЦП, который фиксирует изменения значений резисторов. Датчик выполнен из алюминия, имеет форму бруска с 4 отверстиями на одной плоскости и особым сдвоенным отверстием на другой. При установке датчика в рабочее положение необходимо жёстко закрепить одну его сторону, а на вторую установить (при необходимости) платформу для завешивания грузов.

Характеристики:

- Максимальный измеряемый вес: 20 кг;
- Комплексная ошибка: 0,05 % FS;
- Напряжение питания: DC 3...12 В;
- Интерфейс: Четырёхпроводной;
- Диапазон рабочих температур: -10...+50 градусов Цельсия.

Подключение к НХ711:

- Красный: E+;
- Черный: E-;
- Белый: A-;

- Зеленый: А+.

Размер:

