

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12007

Цена в прайсе: 221 тг.

20D781K Варистор 780 В 265 Дж

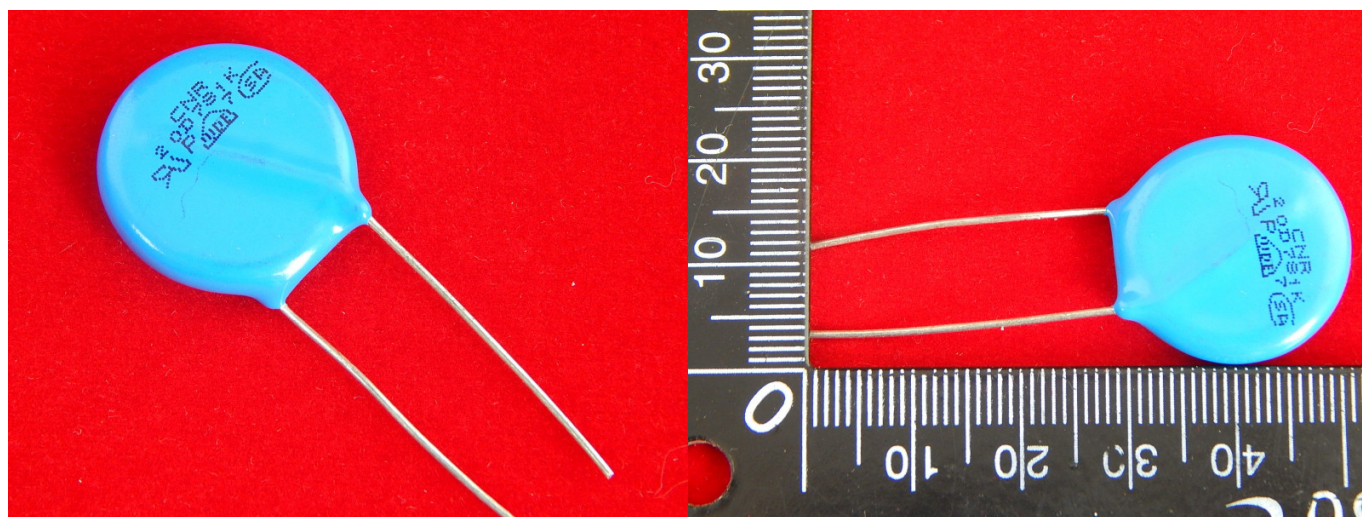

Варисторы серии STE-20D имеют широкий диапазон напряжений, высокую стойкость к току перегрузки, быструю реакцию на резкое повышение напряжения (мкс), оптимальные вольт-амперные характеристики и надежность. Применяются в бытовой и промышленной электронике, тиристорных схемах управления, аппаратуре средств связи и пр.

Напряжение варистора при токе 1мА ($t=25^{\circ}\text{C}$): **780 В**;

Максимальное напряжение переменного тока при 85°C : **485 В**;

Максимальное напряжение постоянного тока при 85°C : **640 В**;

Максимальное напряжение отсечки: **1290 В**;

Емкость: **500 пФ**;

Допустимое отклонение напряжения: **$\pm 10\%$** ;

Поглощаемая энергия: **265 Дж**;

Максимальный импульсный ток (импульс 8/20 мкс): **6500 А**;

Рабочая температура: **$-40...85^{\circ}\text{C}$** ;

Исполнение: **Диск**;

Диаметр корпуса: **20 мм**;