

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 12544**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

### **Соединительные изолирующие зажимы Сиз**

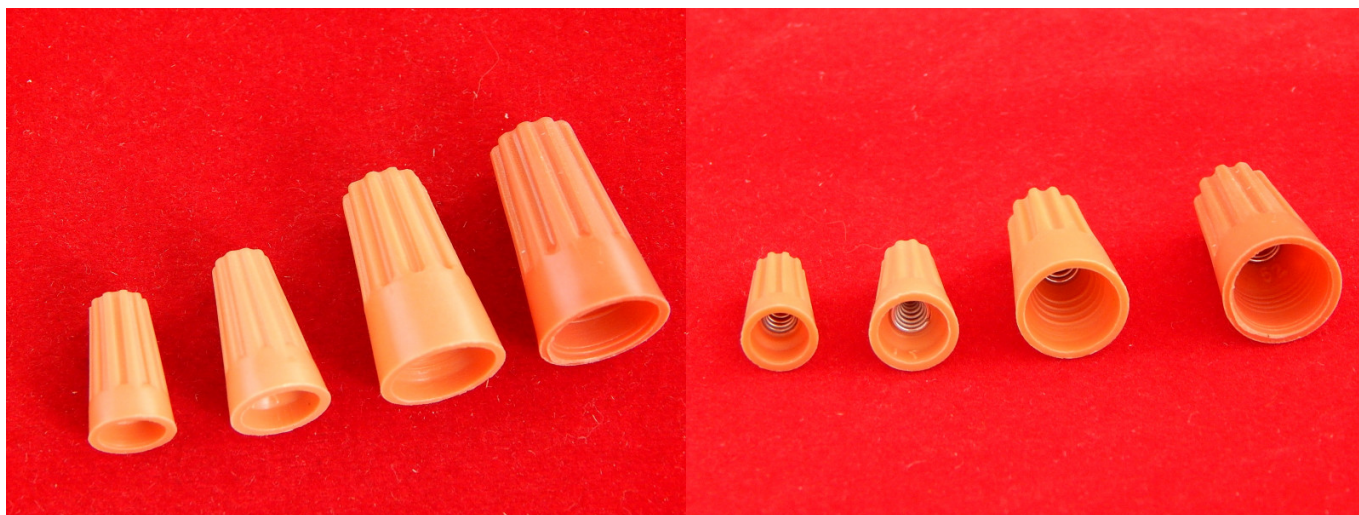


Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов.

Зажимы СИЗ при монтаже не требуют использования специального инструмента.

Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора.

Встроенная конусообразная анодированная пружина обеспечивает надежную фиксацию и соединение проводов, а корпус выполняет функцию изоляции.

Удобство СИЗов заключается в скорости монтажа и возможности многократного использования.



订单编号 Order No.	尺寸/Dimensions(mm)		
	A	B	C
<b>P1</b>	6.50	8.60	15.20
<b>P2</b>	7.10	9.90	17.70
<b>P3</b>	9.70	12.70	22.00
<b>P4</b>	11.00	14.00	24.60
<b>P6</b>	13.10	16.30	26.50

订单编号 Order No.	订单编号 Order No.	电气规格与适用电线 Ratings & Wire Range	包装单位 Packing
<b>P1</b>	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #22-#14AWG, CU	1000Pcs/Bag 20000Pcs/Ctn
<b>P2</b>	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #22-#14AWG, CU	1000Pcs/Bag 10000Pcs/Ctn
<b>P3</b>	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #22-#14AWG, CU	500Pcs/Bag 5000Pcs/Ctn
<b>P4</b>	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #20-#10AWG, CU	500Pcs/Bag 5000Pcs/Ctn
<b>P6</b>	红色 Red	300V Max 105°C (220°F) #20-#10AWG, CU	500Pcs/Bag 5000Pcs/Ctn