

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12544

Цена в прайсе: 0 тг.

Соединительные изолирующие зажимы Сиз

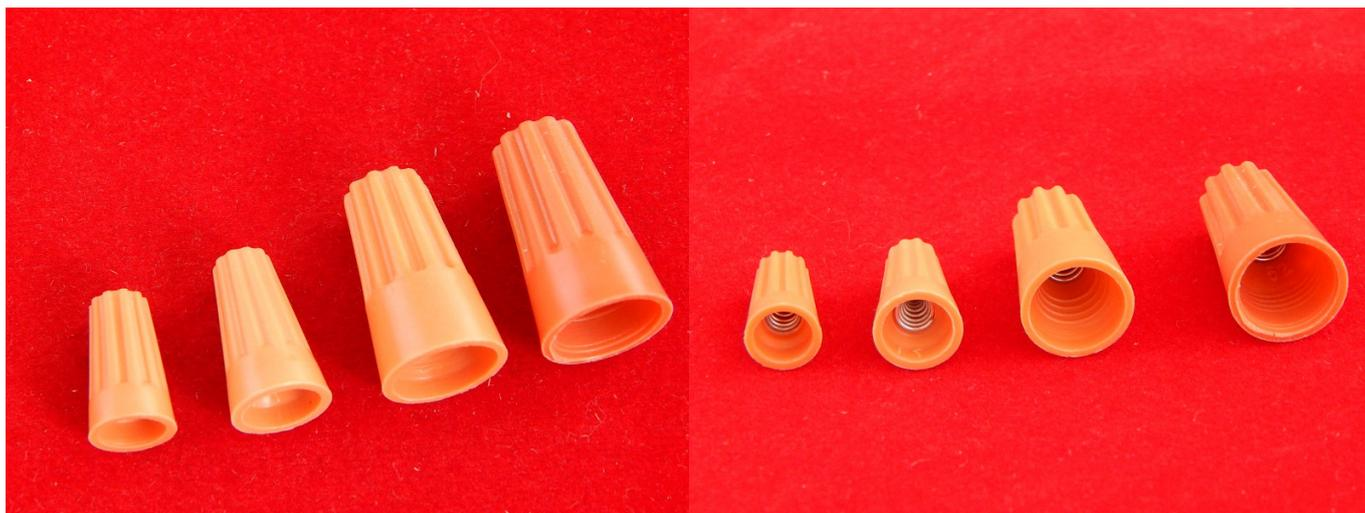


Соединительные изолирующие зажимы типа СИЗ используются для электрического соединения, фиксации и изоляции пучка проводов.

Зажимы СИЗ при монтаже не требуют использования специального инструмента.

Зажим накручивают на предварительно зачищенные и соединенные вместе концы проводов в несколько оборотов до упора.

Встроенная конусообразная анодированная пружина обеспечивает надежную фиксацию и соединение проводов, а корпус выполняет функцию изоляции.

Удобство СИЗов заключается в скорости монтажа и возможности многократного использования.



订单编号 Order No.	尺寸/Dimensions(mm)		
	A	B	C
P1	6.50	8.60	15.20
P2	7.10	9.90	17.70
P3	9.70	12.70	22.00
P4	11.00	14.00	24.60
P6	13.10	16.30	26.50

订单编号 Order No.	订单编号 Order No.	电气规格与适用电线 Ratings & Wire Range	包装单位 Packing
P1	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #22-#14AWG, CU	1000Pcs/Bag 20000Pcs/Ctn
P2	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #22-#14AWG, CU	1000Pcs/Bag 10000Pcs/Ctn
P3	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #22-#14AWG, CU	500Pcs/Bag 5000Pcs/Ctn
P4	橙色 Orange	300V Max 105°C (220°F) #20-#10AWG, CU	500Pcs/Bag 5000Pcs/Ctn
P6	红色 Red	300V Max 105°C (220°F) #20-#10AWG, CU	500Pcs/Bag 5000Pcs/Ctn