

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14875

Цена в прайсе: 2156 тг.

Синфазный дроссель 2мГн 20А

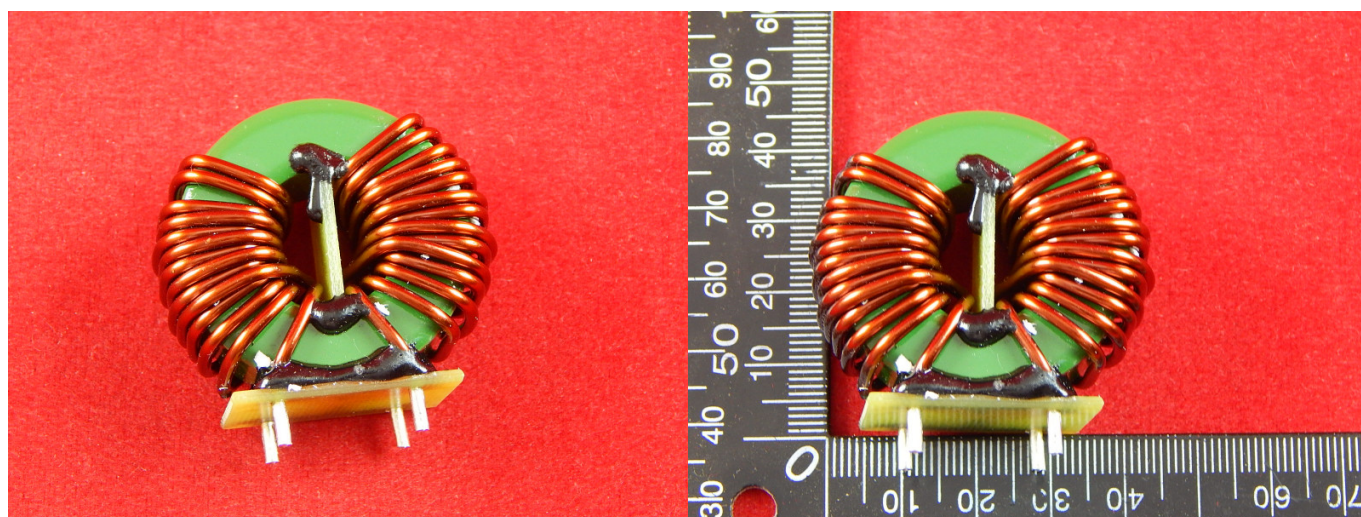

Индуктор, дроссель и катушка.

Синфазный дроссель - это электрический фильтр, который блокирует высокочастотный шум, общий для двух или более линий данных или линий электропередачи, в то же время пропуская требуемый постоянный или низкочастотный сигнал. Шум синфазного шума (СМ) обычно излучается от таких источников, как нежелательные радиосигналы, не экранированная электроника, инверторы и двигатели. Оставленный не фильтрованным, этот шум создает проблемы помех в электронике и электрических цепях.

Характеристики:

- Индуктивность: 2 мГн
- Максимальный постоянный ток: 20 А
- Максимальное сопротивление постоянному току: 5.2 мкОм
- Минимальная рабочая температура: - 25 °С
- Максимальная рабочая температура: + 105 °С