

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15222**

**Цена в прайсе: 3097 тг.**

**Шина соединительная 1-фаз. до 63 А (1000мм) (ИЭК)**

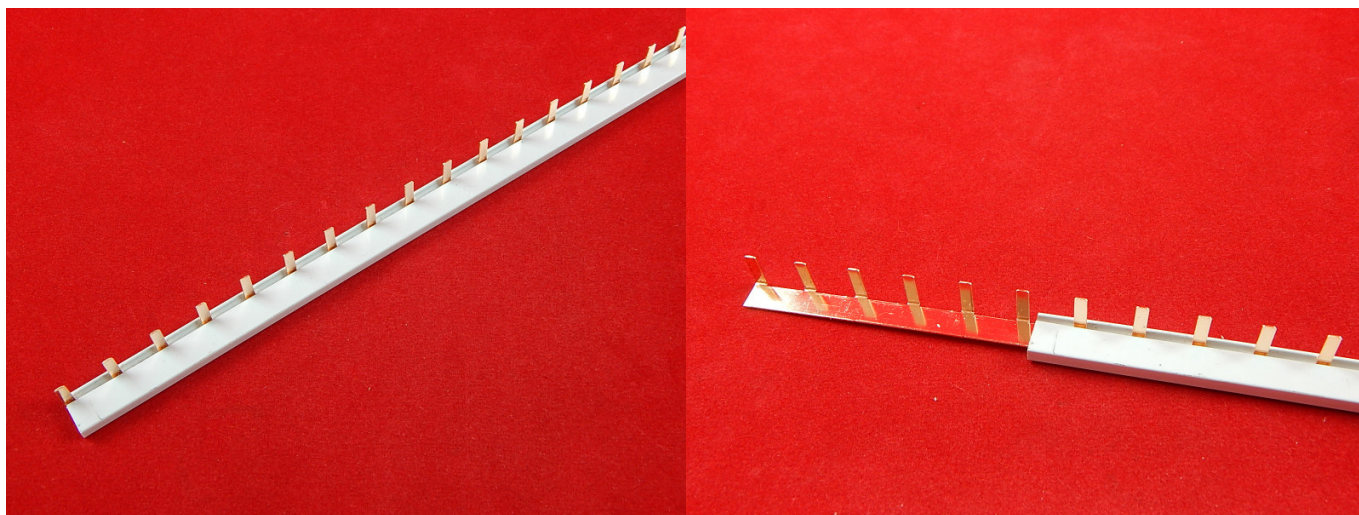

Применяются для удобного и безопасного соединения групп: ВА (выключатели автоматические), АД (автоматы дифференциальные), ВД (выключатели дифференциальные), ВН (выключатели нагрузки). Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратуры шириной, кратной одному модулю. Выполнены из медных пластин и помещены в пластиковый изолирующий корпус не поддерживающий горение.

#### **Спецификация:**

- Максимальное количество подключаемых устройств: 54
- Размеры поля или шага: 18 мм
- Длина: 1000 мм
- Номин продолжительный ток  $I_n$ : 63 А
- Тип подключения: Штырь
- Номин импульсное напряжение: 4 кВ
- Номин кратковременно выдерживаемый ток  $I_{sw}$ : 12 кА
- Материал: Медь
- Ширина: 14.0 мм
- Общ количество полюсов: 3
- Номин напряжение: 230/400 В
- Вес: 0,6 кг
- Температура эксплуатации: -45...+40 °С
- Номин напряжение изоляции  $U_i$ : 600 В