г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15222 Цена в прайсе: 3164 тг.

Шина соединительная 1-фаз. до 63 А (1000мм) (ИЭК)

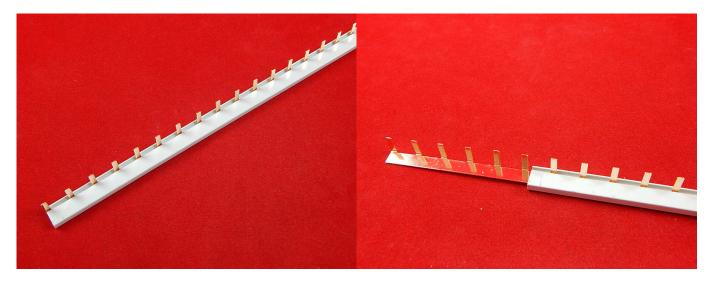

Применяются для удобного и безопасного соединения групп: ВА (выключатели автоматические), АД (автоматы дифференциальные), ВД (выключатели дифференциальные), ВН (выключатели нагрузки). Шины с шагом 18 мм предназначены для коммутации аппаратуры шириной, кратной одному модулю. Выполнены из медных пластин и помещены в пластиковый изолирующий корпус не поддерживающий горение.

Спецификация:

- Максимальное количество подключаемых устройств: 54
- Размеры поля или шага: 18 мм
- Длина: 1000 мм
- Номин продолжительный ток Iu: 63 A
- Тип подключения: Штырь
- Номин импульсное напряжение: 4 кВ
- Номин кратковременно выдерживаемый ток Icw: 12 кA
- Материал: МедьШирина: 14.0 мм
- Общ количество полюсов: 3
- Номин напряжение: 230/400 В
- Bec: 0,6 кг
- Температура эксплуатации: -45...+40 °C
- Номин напряжение изоляции Ui: 600 B