

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15252

Цена в прайсе: 3884 тг.

MP3+WAV+WMA аудио декодер с пультом управления

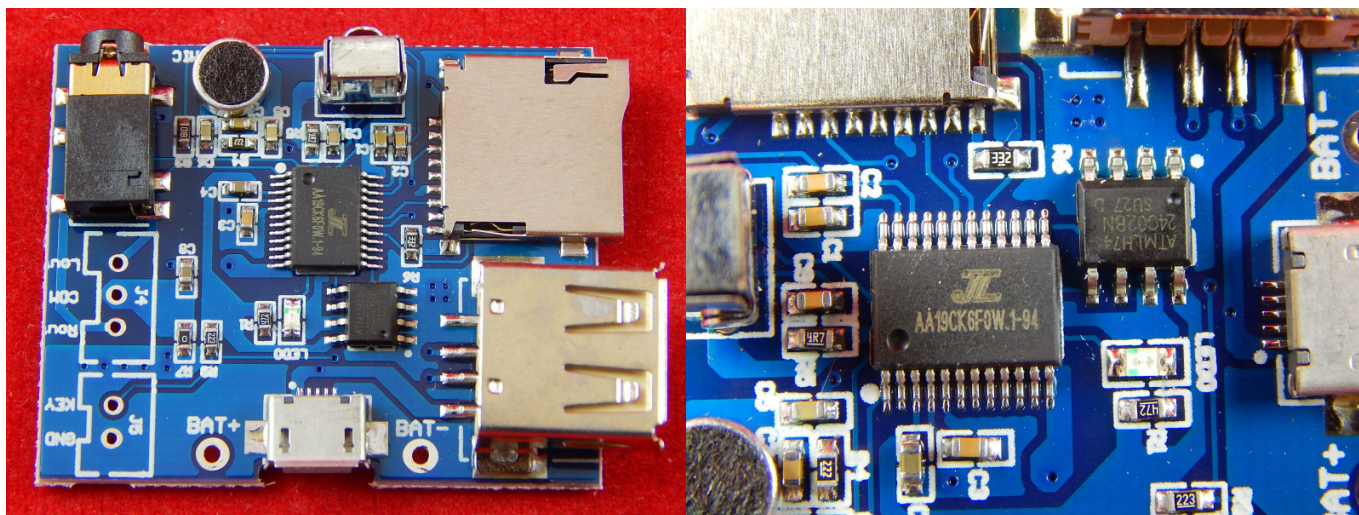

Цифровой проигрыватель - устройство, которое хранит, организывает и воспроизводит музыкальные/мультимедийные файлы, сохранённые в цифровом виде, на собственную флеш-память, карту памяти, флешку.

Функции:

- Поддержка MP3, WMA, декодирования формата WAV (автоматическое распознавание).


Внимание!

Не поддерживает многоканальный формат WAV DTS Surround.


- Имеет функции звукозаписи, включается нажатием клавиши REC на пульте дистанционного управления, светодиодный индикатор при включении мигает быстрее.
- Возможность загрузки данных на TF-карту через USB-кабель, для этого нужно подключить компьютер и аудиоинтерфейс через кабель для передачи данных. Может считывать и записывать файлы с TF-карты.
- Имеет высококачественную USB AUDIO (звуковую карту). Для подключения к компьютеру передачи данных используется кабель USB. После того, как компьютер распознает новое устройство, откройте программное обеспечение музыкального проигрывателя, вы можете переключиться на звуковую карту USB для воспроизведения и регулировки громкости.
- Поддержка TF-карты (128M □ 32G), U-диска (1G □ 32G) (автоматически распознается только одно устройство, если были установлены оба устройства, то переключение идет с помощью пульта дистанционного управления), поддерживается файловая система FAT16 / FAT32.

- Режим поддержки: TF-карта, U диск, линейный режим, режим записи, режим звуковой карты, включение TF-карты по умолчанию.
- Поддержка внешнего входа AUX, и может управлять громкостью AUX через главную управляющую микросхему.
- Поддержка клавиш: предыдущая песня/следующая песня, громкость+/громкость-, воспроизведение/пауза/MODE, эквалайзер, сингл/петля, запись.
- Поддержка функции дистанционного управления.
- Функция запоминания момента аудио при отключении от сети. При повторном подключении к сети, аудио воспроизведется с момента где произошло отключение.
- Функция эквалайзера, эквалайзер имеет шесть форм: нормальный (классический), класс (классический), JAZZ (джаз), рок (рок), бас (бас), POP (поп), по умолчанию.
- Для облегчения модификации клавиш предусмотрены запасные клавиши и двухпроводной интерфейс клавиатуры, управление клавишами также может осуществляться через порт ввода-вывода однокристального микрокомпьютера для последующей разработки.

Модификация двухстрочной кнопки:

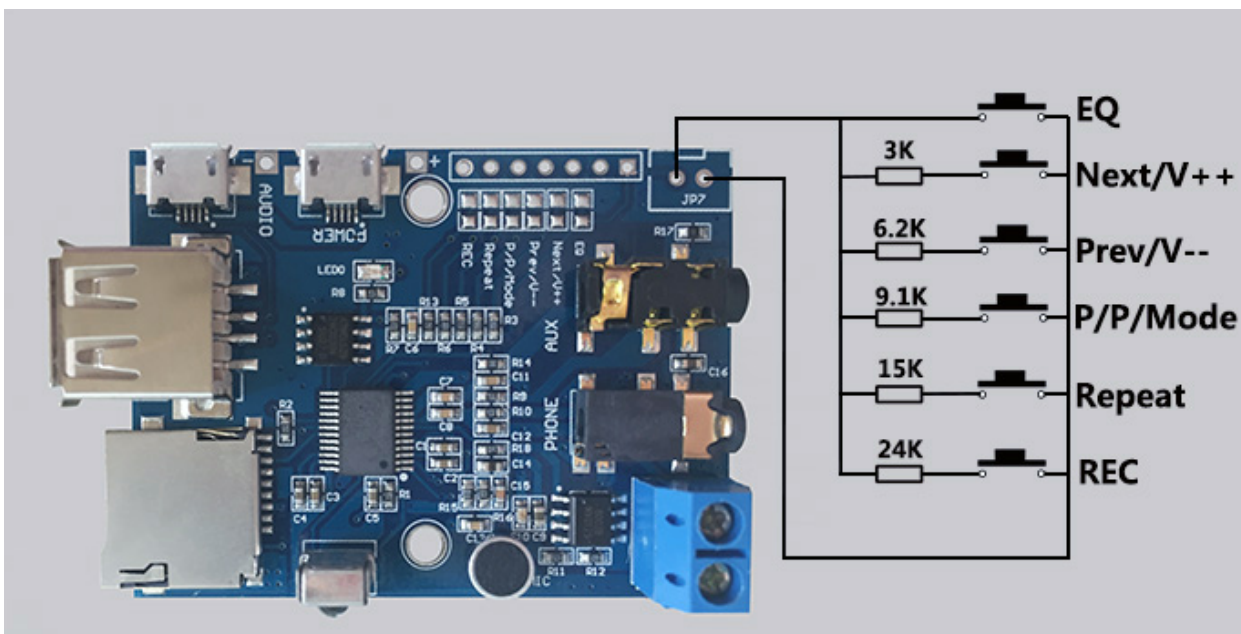

Пульт дистанционного управления:

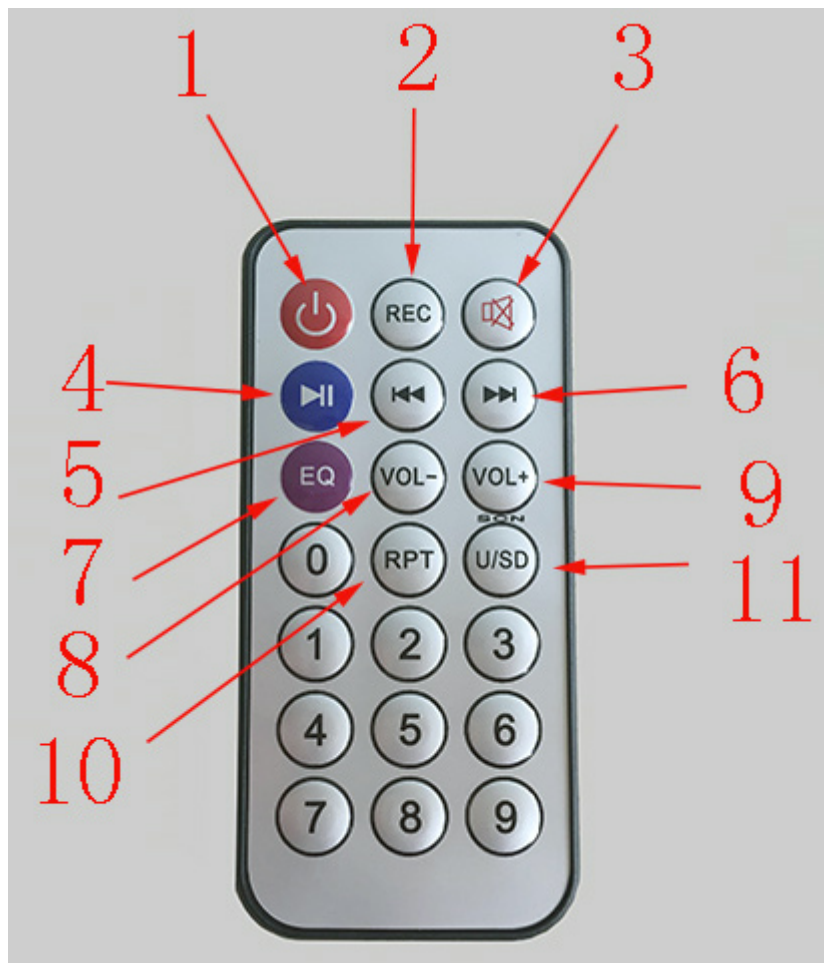

1. Включение/Выключение;
2. Включение режима звукозаписи;
3. Выключение звука;
4. Проигрывание и остановка аудио;
5. Перемотка назад;
6. Перемотка вперед;
7. Эквалайзер;
8. Убавление громкости;
9. Прибавление громкости;
10. Повтор аудио;
11. Переключение между устройствами.

Габариты:

