г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 15827 Цена в прайсе: 12651 тг.

Цифровой штангенциркуль металлический 150 мм

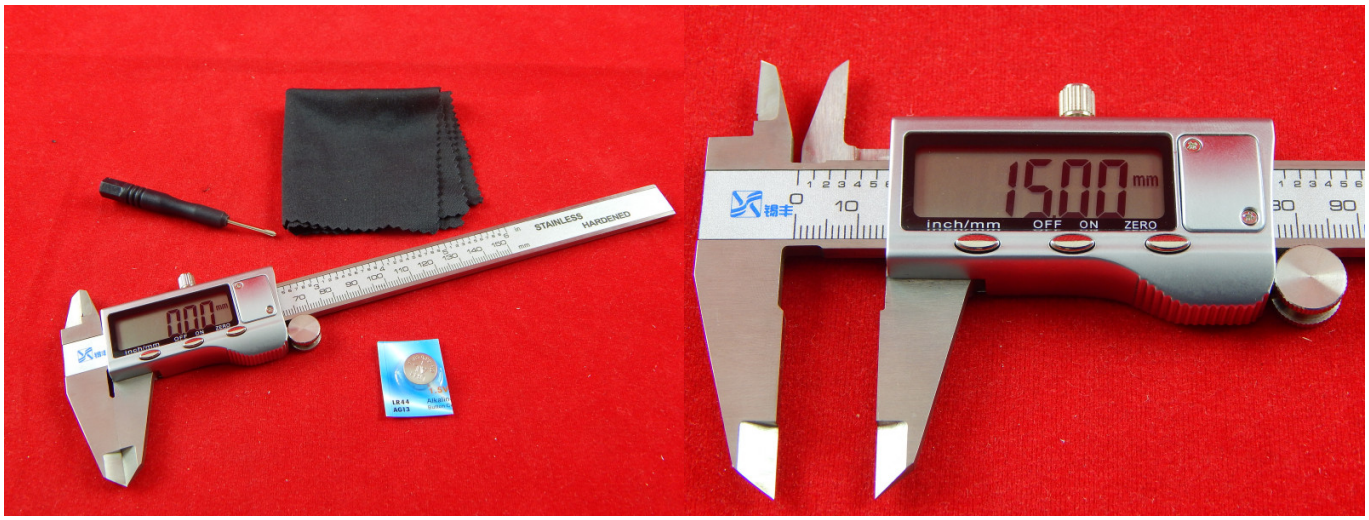

Штангенциркуль — это универсальный измерительный инструмент, который предназначается для высокоточного измерения наружных и внутренних линейных размеров, а в некоторых случаях - глубин отверстий.

Stainless Hardened - это цифровой штангенциркуль для профессиональный работы. Предназначен для внутренних и внешних измерений изделий и заготовок. Поставляется в комплекте с кейсом и батарейкой. Точность измерений – ±0.03 мм.

Особенность:

- Инструмент автоматически включается при сдвиге рамки. Он сразу готов к работе.
- ЖК-дисплей показывает результаты измерений с точностью до тысячных. Цифры крупные, их легко считывать и записывать.
- Экран отключится через 5 минут простоя. Заряд батареи расходуется экономно.
- Доступны две единицы измерения. Можно выбрать дюймы или миллиметры.
- На рамке есть колёсико и винтовой фиксатор. Они нужны для точной установки.
- Инструмент сделан из нержавеющей стали. Он устойчив к коррозии и случайным повреждениям.
- Кейс в комплекте. Удобно хранить и переносить прибор.

Спецификация:

- Шаг измерения: 0.03мм;
- Тип штангенциркуля: электронный;

- Вес брутто: 0.11 кг;
- Разметочный: нет:
- Измерения в: мм/дюймы;
- Конструкция штангенциркуля: ШЦЦ;
- Длина: 150 мм.

ИЗМЕРЕНИЯ

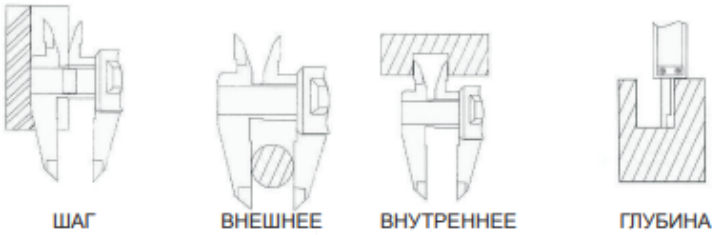

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина измерения:	150 мм
Разрешение:	0.01мм
Точность:	±0.03 мм
Батарея:	SR44; срок службы 6 мес.

ЗАМЕНА БАТАРЕИ / УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Возможная причина	Решение проблемы
Мигают цифры	Низкий уровень заряда батареи	Замените батарею
Нет отображения данных на дисплее	Низкий уровень заряда батареи	Замените батарею
Нет отображения данных на дисплее	Плохой контакт	Прочистите батарею
Пропускаются цифры или зависает отображение данных	Внутренняя ошибка	Извлеките батарею на одну минуту и затем вставьте ее обратно

ФУНКЦИИ

ON/OFF - кнопка включения/выключения прибора

IN/MM - переключает дюймы на мм

ZERO - нажмите коротко на кнопку, чтобы установить 0.00 в любом положении

Дисплей автоматически отключается через 5 мин неиспользования прибора.