г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г, офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 17487 Цена в прайсе: 2805 тг.

Подшипник линейный удлиненный с фланцем LMK10LUU для оси Ø10мм

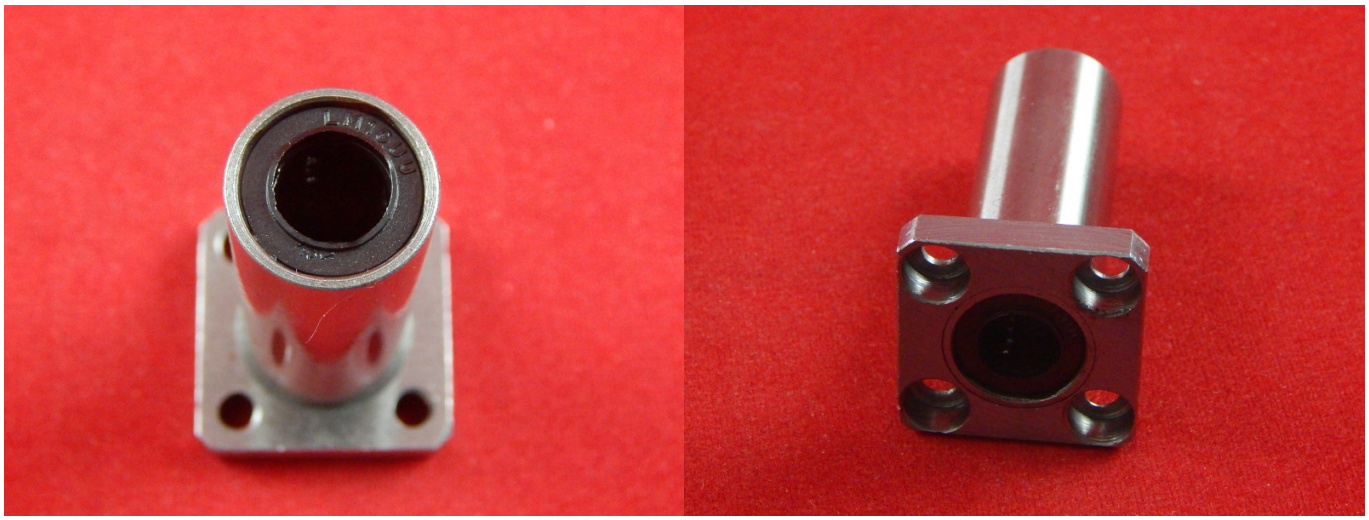

Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Подшипник линейный LMK10LUU 6x30x55 мм. с квадратным фланцем (кол-во шариковых рядов 4) для легкого и плавного перемещения элементов 3D-принтера, ЧПУ-станков и других механизмов по цилиндрическим направляющим 10 мм.

Габариты:

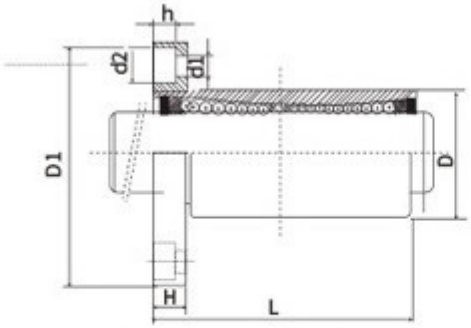



LMK...UU					D		L		D1		K	H	P.C.D	d1*d2*h	μm	μm		CN	CoN	
LMK 6LUU	4	26	6		12	0	35		28		22	5	20	3.4*6.5*3.3	15	15	-5	324	529	LMK 6LUU
LMK8LUU	4	46	8		15	-0.013	45		32		25	5	24	3.4*6.5*3.3	15	15	-5	431	784	LMK8LUU
LMK10LUU	4	88	10	0	19		55		40	0	30	6	29	4.8*8*4.4	15	15	-5	588	1100	LMK10LUU
LMK12LUU	4	82	12	-0.010	21	0	57	0	45	-0.2	32	6	32	4.5*8*4.4	15	15	-5	657	1200	LMK12LUU
LMK13LUU	4	108	13		23	-0.016	61	-0.3	43		34	6	33	4.5*8*4.4	15	15	-7	814	1570	LMK13LUU
LMK16LUU	5	160	16		28		70		48		37	6	38	4.5*8*4.4	15	15	-7	1230	2350	LMK16LUU
LMK20LUU	5	230	20	0	32	0	80		54		42	8	43	5.5*9.5*5.4	20	20	-9	1400	2750	LMK20LUU
LMK25LUU	6	475	25	-0.012	40	-0.019	112		62		50	8	51	5.5*9.5*5.4	20	20	-9	1560	3140	LMK25LUU
LMK30LUU	6	575	30		45		123		74		58	10	60	6.6*11*6.5	20	20	-9	2490	5490	LMK30LUU
LMK35LUU	6	870	35	0	52	0	135		82		64	10	67	6.6*11*6.5	25	25	-13	2650	6270	LMK35LUU
LMK40LUU	6	1380	40	-0.015	60	-0.022	154	0	96		75	13	78	9*14*8.6	25	25	-13	3430	8040	LMK40LUU
LMK50LUU	6	3300	50		80		192	-0.4	116	0	92	13	98	9*14*8.6	25	25	-13	6080	15900	LMK50LUU
LMK60LUU	6	4060	60	0	90	0	211		134	-0.3	106	18	112	11*17.5*10.8	25	25	-13	7650	2000	LMK60LUU
				-0.020		-0.025														