

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17640**

**Цена в прайсе: 176 тг.**

**Модуль кнопочного переключателя KY-004**

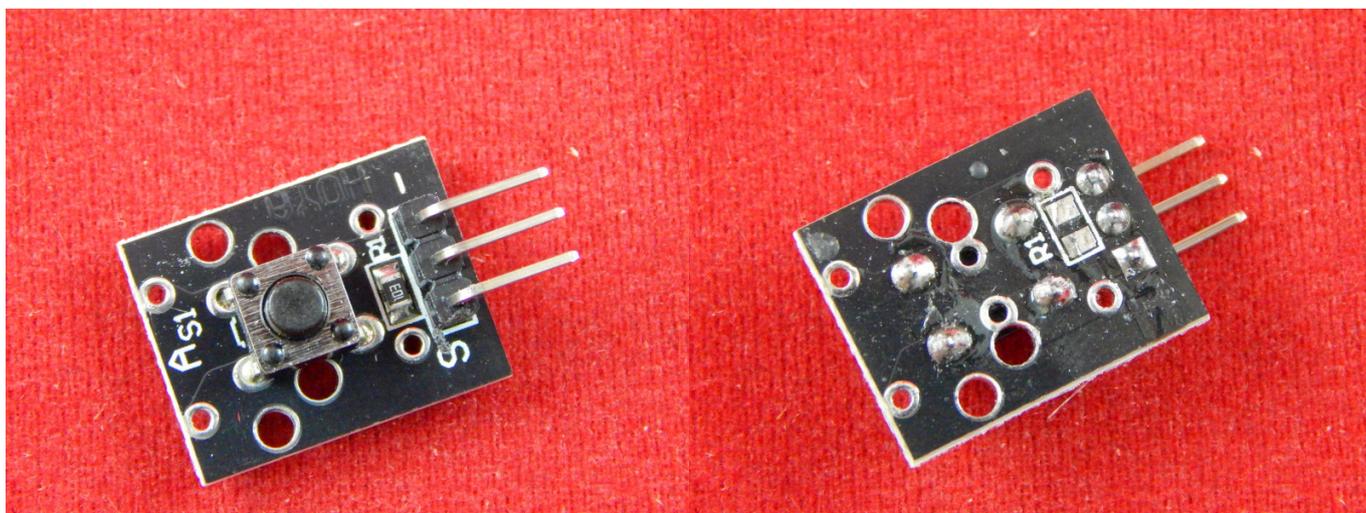

Модуль KY-004 представляет собой тактовую кнопку с обвязкой. А если быть точнее, то с установленным подтягивающим резистором 10 кОм. Данный модуль подключается по аналогии с подключением тактовой кнопки к Arduino, только не нужно устанавливать подтягивающий резистор.

#### **Спецификация:**

- Предельный режим:
- - коммутируемое напряжение: 12 В;
- - коммутируемый ток: 50 мА;
- Сопротивление контактов:
- - замкнутых: 50 мОм;
- - разомкнутых: 100 МОм;
- Отказоустойчивость: 100.000 циклов;
- Сила нажатия: 180/230 ( $\pm 20$  гс);
- Температурный диапазон: от  $-25^{\circ}\text{C}$  до  $+105^{\circ}\text{C}$ ;
- Размеры модуля: 18.5x15 мм.

#### **Подключение:**

- "S" - выход.
- "средний контакт" - можно подключить +5 В с Arduino платы.
- "-" - общий.

**Электрическая схема и печатная плата модуля:**

