

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17878**

**Цена в прайсе: 1904 тг.**

**Кнопка с красной подсветкой и фиксацией, металлическая 12 мм**




Кнопка с подсветкой – это коммутационное устройство, которое отличается от обычных кнопок наличием светодиодов или неоновых ламп. Светодиоды в данной кнопке, синего цвета. Кнопка с подсветкой может устанавливаться как на панели, так и на печатные платы. Кнопка с подсветкой используются для ручного управления оборудованием или механизмами в различных системах.


#### **Спецификация:**

- Форма кнопки: круглая, выпуклая;
- Фиксация: Да;
- Контакты: SPST-NO;
- Алгоритм работы: OFF-(ON);
- Цвет подсветки: Красный;
- Напряжение питания: от 5 до 24 В AC/DC;
- Диаметр монтажного отверстия: 12 мм;
- Высота: 21.3 мм;
- Внешний диаметр: 14 мм;
- Нагрузка контакта DC (при активной нагрузке): 0.5 А / 24 VDC;
- Нагрузка контакта AC (при активной нагрузке): 0.5 А / 220 VAC;
- Класс защиты: IP65;
- Материал корпуса: латунь никелированная;
- Сопротивление изоляции:  $\geq 1000$  мОм;
- Сопротивление контактов:  $\geq 50$  мОм;
- Рабочая температура: от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+80^{\circ}\text{C}$ ;
- Механический срок службы: 100000 циклов.

## Подключение:

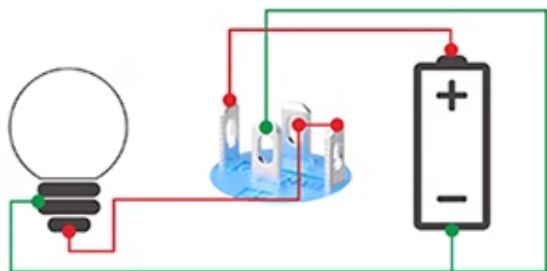

Вариант 1:  
Светодиод будет работать только при включении, при выключении погаснет.

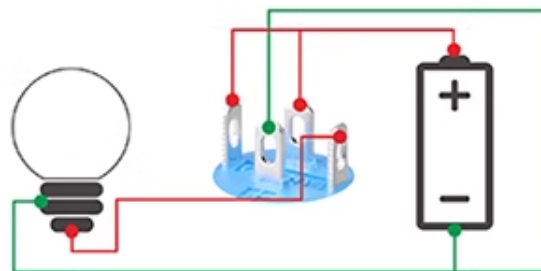

Вариант 2:  
Светодиод будет работать всегда при подаче напряжения.

## Габариты:

