

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17894

Цена в прайсе: 1541 тг.

Кнопка с синей подсветкой и фиксацией, металлическая 12 мм




Кнопка с подсветкой – это коммутационное устройство, которое отличается от обычных кнопок наличием светодиодов или неоновых ламп. Светодиоды в данной кнопке, синего цвета. Кнопка с подсветкой может устанавливаться как на панели, так и на печатные платы. Кнопка с подсветкой используются для ручного управления оборудованием или механизмами в различных системах.


Спецификация:

- Форма кнопки: круглая, выпуклая;
- Фиксация: Да;
- Контакты: SPST-NO;
- Алгоритм работы: ON-OFF;
- Цвет подсветки: Синий;
- Напряжение питания: от 5 до 24 В AC/DC;
- Диаметр монтажного отверстия: 12 мм;
- Высота: 21.3 мм;
- Внешний диаметр: 14 мм;
- Нагрузка контакта DC (при активной нагрузке): 0.5 А / 24 VDC;
- Нагрузка контакта AC (при активной нагрузке): 0.5 А / 220 VAC;
- Класс защиты: IP65;
- Материал корпуса: латунь никелированная;
- Сопротивление изоляции: ≥ 1000 мОм;
- Сопротивление контактов: ≥ 50 мОм;
- Рабочая температура: от -30°C до $+80^{\circ}\text{C}$;
- Механический срок службы: 100000 циклов.

Подключение:

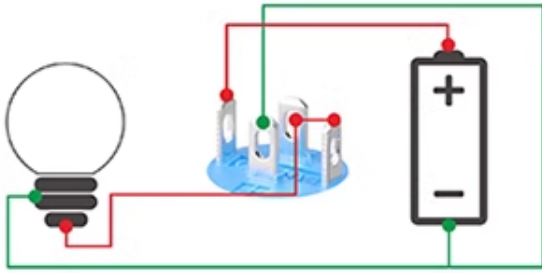

Вариант 1:
Светодиод будет работать только при включении, при выключении погаснет.

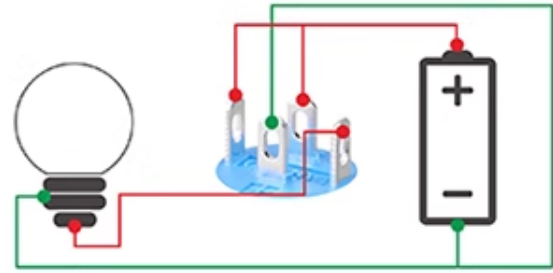

Вариант 2:
Светодиод будет работать всегда при подаче напряжения.

Габариты:

