


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17914      Цена в прайсе: 90531 тг.**

### Радиоуправление тельфера серии F24-8D-220B

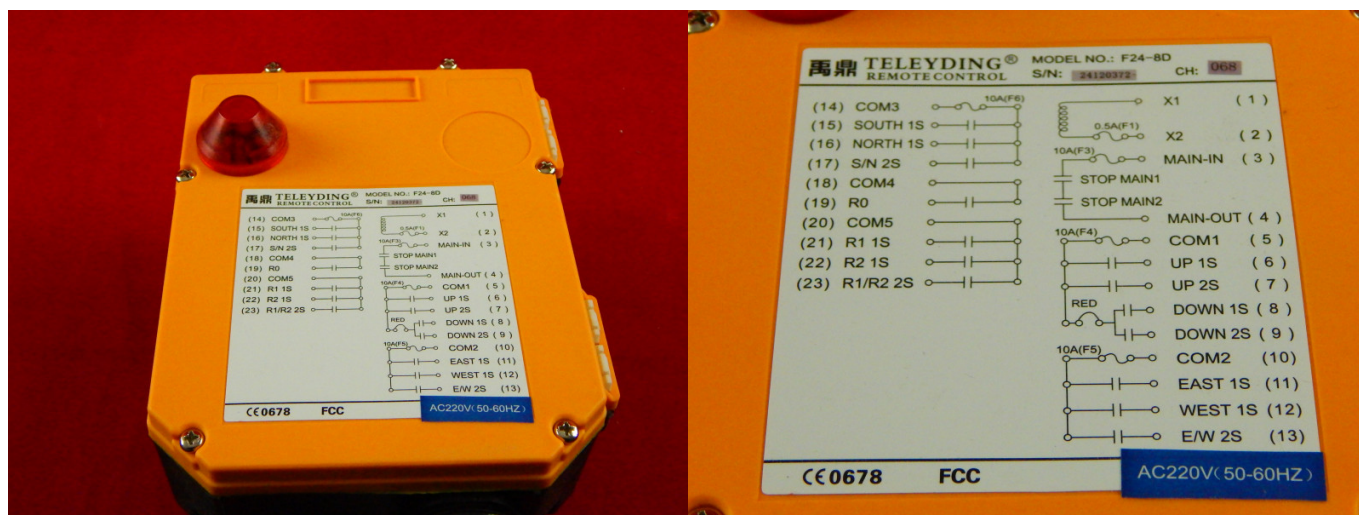

Радиоуправление F24-8D это 8 кнопочный пульт с 2 скоростями управления. Данная серия предназначена для дистанционного управления любых типов кранов и различными промышленными механизмами.

Радиоуправление серии F24-8D является двухскоростным на шесть кнопок что позволяет использовать его для управления как односкоростными, так и двухскоростными электродвигателями для движения в направлениях вверх-вниз, вправо-влево, вперед-назад. Такие модели получили широкое применение для управления мостовыми кранами, кран-балками промышленными механизмами имеющих от 6 до 12 необходимых передвижений. Простота монтажа и эксплуатации, компактные размеры комплекта радиоуправления делают его покупку простым и выгодным решением.

#### Основные параметры:

- Рабочая частота: от 433.05 до 434.79 МГц (устанавливается сменой кристалла);
- Кодовое расстояние по Хеммингу: > 4;
- Кодирование сигнала: 32 бит;
- Разнос каналов: 267.5 кГц;
- Мощность передачи: < 5 мВт;
- Дальность передачи: до 100 метров;
- Класс защиты: IP65;
- Рабочий диапазон температур: от -35°C до +85°C.

#### Пульт управления F24-8D:

- F24-8D с шестью 2-х ступенчатыми кнопками;
- Кнопка включения/выключения и кнопка Пуск;
- Аварийная остановка;
- Индикатор уровня заряда батареи;
- Ударопрочный корпус;
- Работает от 2 батарей типа АА;
- Размеры: 186x61x51 мм.

#### **Приемник F24-8D:**

- Ударопрочный корпус, оснащенный демпфером вибраций;
- Стандартное напряжение питания: 220 / 380 В (АС - переменный ток);
- Дополнительно: 24, 110 В (АС) или 12-24 В (DC);
- Съёмная антенна;
- Размеры 200x162x107 мм.

#### **Таблица соответствия каналов и частот:**

<b>Канал</b>	<b>Частота (МГц)</b>
129	433.0825
130	433.35
131	433.6175
132	433.885
133	434.1525
134	434.42
135	434.6875