

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10958

Цена в прайсе: 8580 тг.

USB тестер с OLED экраном 4 в 1

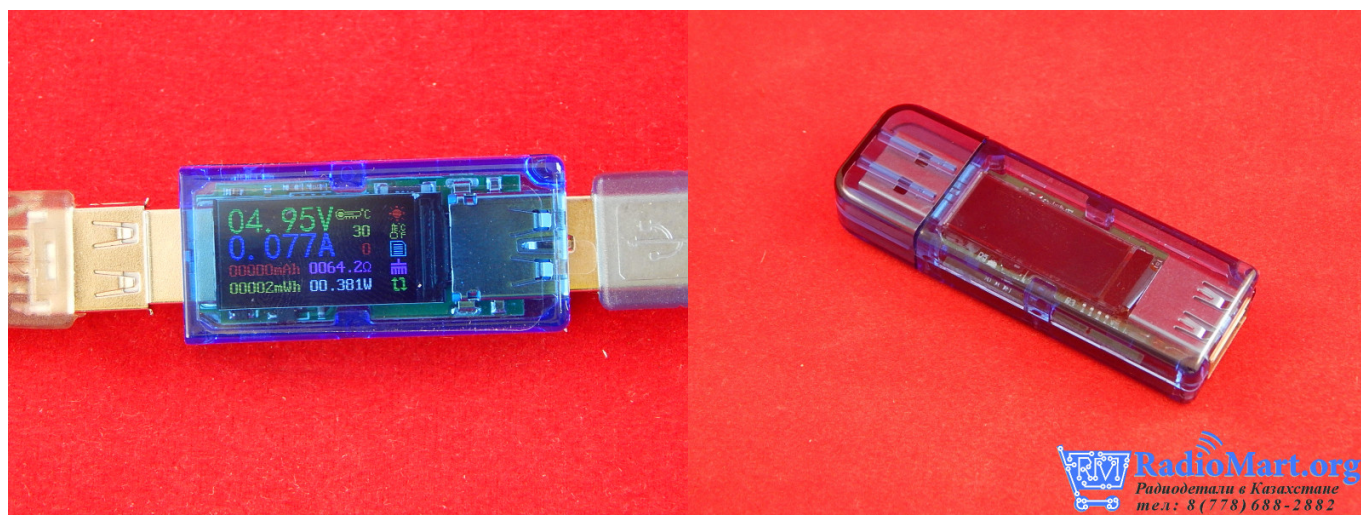

USB тестер нужен для проверки зарядных устройств и внешних аккумуляторов, для тестирования остаточной емкости батарей, для оценки качества ваших смартфонов и кабелей. Это самый продвинутый USB тестер из дешевых: в наличии USB3.0 интерфейс, OLED-яркий дисплей, счетчик Wh и ряд других функций.

USB тестер AT-34 с OLED-дисплеем и измерением до 30 В и до 4 А с возможностью тестирования телефонов, блоков питания, Power Bank с определением типа быстрой зарядкой QC2.0 □ QC3. 0 □ APPLE 2.4A/2.1A/1A/0.5A □ Android DCP □ SAMSUNG.

Характеристики:

- Модель продукта: AT34;
- Дисплей: 1,44 дюймов цветной ЖК-дисплей;
- Диапазон измерения напряжения: 3,70-30,00 В;
- Разрешение измерения напряжения: 0,01 В;
- Диапазон измерения силы тока: 0-4.000А ;
- Разрешение измерение силы тока: 0.001А;
- Емкость отображения: 0-99999 мА/ч;
- Точность измерения напряжения: ± (0.8% + 4 разряда под 25°C);
- Диапазон измерения мощности: 0-99999мВт/ч;
- 999,99 Вт;
- Точность измерения тока: ± (1% + 4 разряда, под 25°C);
- Сопротивление нагрузки диапазон: 1Ω-9999,9 Ω Диапазон измерения мощности: 0-120 Вт;
- Температура диапазон: -0°C ~ 80°C/32°F ~ 176°F;
- погрешность измерения температуры: ±3°C/±6°F;

- Частота обновления: 2 Гц.

Работа модуля не влияет на передачу данных по USB