г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: **support@radiomart.org**

RadioMart.kz
Робототехника и радиодетали

Артикул: 11683 Цена в прайсе: 5324 тг.

Понижающий преобразователь DC-DC (32..2В) 15А

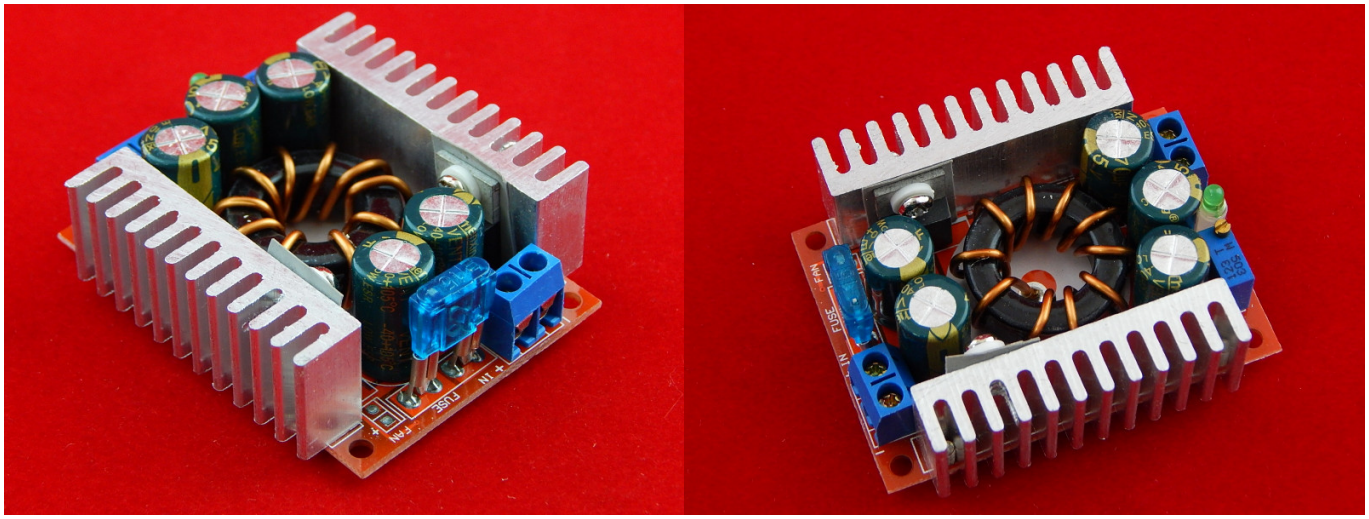

Понижающий конвертер является преобразователем постоянного тока, на базе которого можно построить источник питания с требуемым напряжением

Характеристики:

Входное напряжение: 4..32 В
Выходное напряжение: 1,2..32 В (регулируется)
Входной ток: 15А (МАКС) Требуется дополнительное охлаждение
Защита от перегрева: есть
Защита от короткого замыкания: есть (ограничение тока 25А) Входной предохранитель 15А
Рабочая частота: 150 кГц
КПД: до 96%
Размер: 60х51мм, высота 22мм
Рабочая температура: -30℃ до + 70℃