

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11687

Цена в прайсе: 1099 тг.

0.96" OLED экран 128x64, IIC/SPI

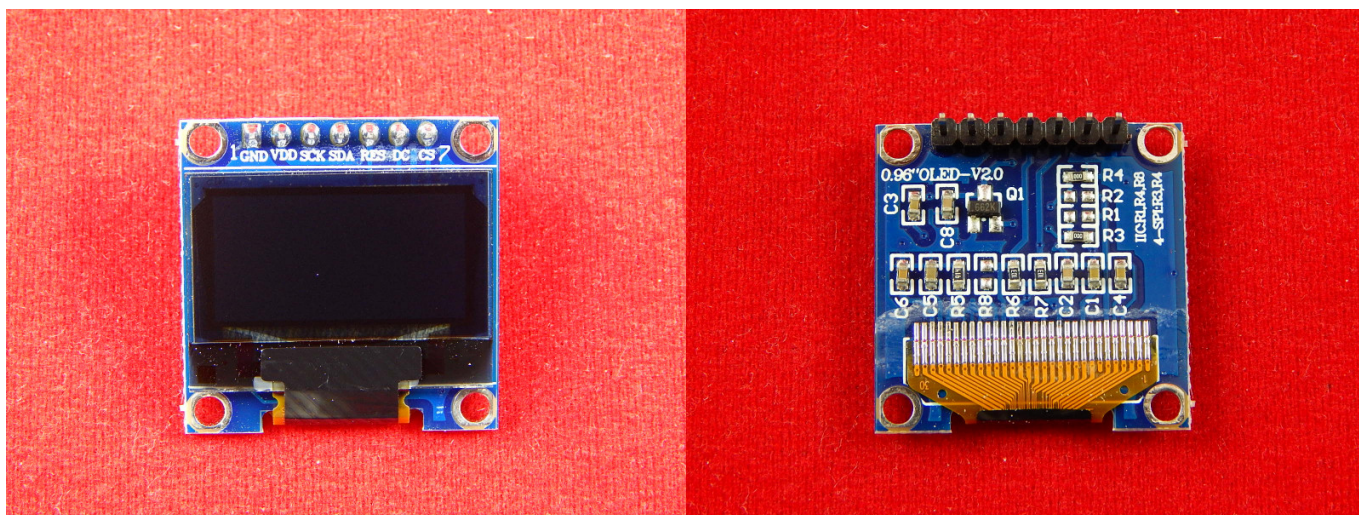

Не смотря на свои малые размеры, дисплеи серии OLED имеют очень четкую, яркую, контрастную картинку с большим углом обзора, поэтому даже мелкий рисунок или шрифт будет легко читаем и виден даже в ярко освещенном помещении.

Распиновка:

- 1 GND - Земля
- 2 VCC - Питание 3.3 - 5В
- 3 D0 - CLK
- 4 D1 - MOSI
- 5 RES - Reset
- 6 DC - Данные
- 7 CS - CS

Особенности

Разрешение: 128 * 64 px

Рабочая температура: - 40... + 70 °С

Угол обзора: > 160°

Полностью совместим с Arduino, 51 серии, серии MSP430, STM32

Энергопотребление: полный экран - 0.08W

Питание 3.3 - 5В

Размеры: 27.3mm * 27.8mm * 3.7mm

Драйвер: SSD1306