

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Астана**, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11925

Цена в прайсе: 100 тг.

2A05 Кремниевый выпрямительный диод 600 В, 2 А

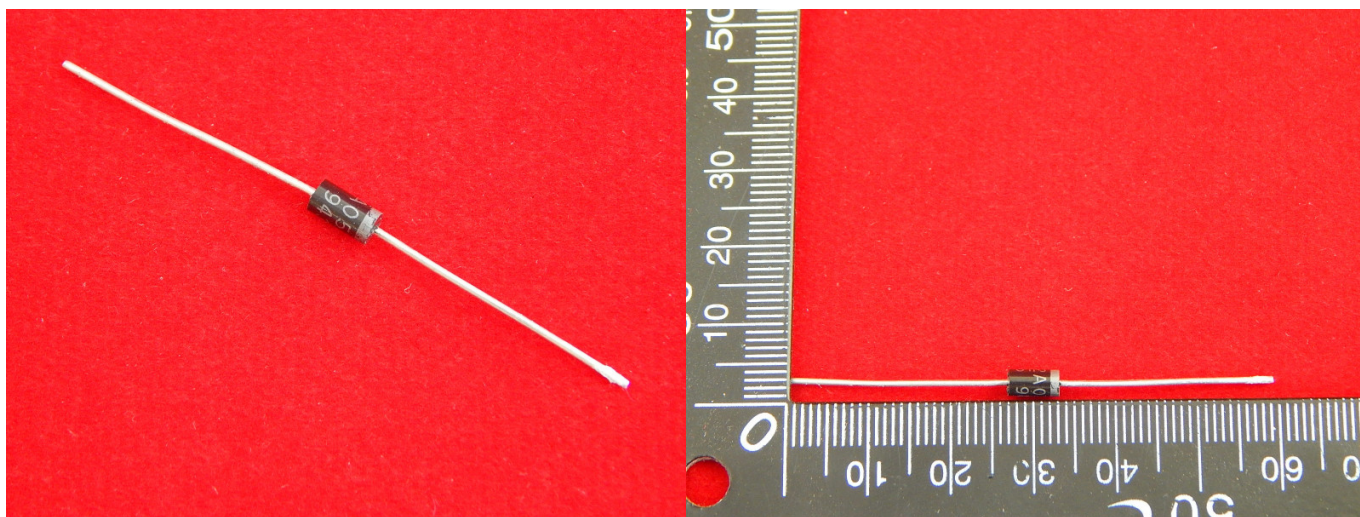

Сборка из одного диода на напряжение до 600 В , ток до 2 А , с падением напряжения 1.1 В.

Кол-во диодов: 1

Пиковое повторяющееся обратное напряжение: 600 В

Номинальное входное напряжение: 420 В

Средний прямой ток: 2 А

При температуре: 25 °С

Падение входного напряжения (макс): 1 В

Обратный ток утечки (макс): 5 мкА

Ударный не повторяющийся прямой ток на диод (t импульса=10мс) (макс): 60 А

Максимальная рабочая температура перехода: 150 °С

Корпус: DO-15