

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 11927

Цена в прайсе: 496 тг.

CPC1018N твердотельное реле

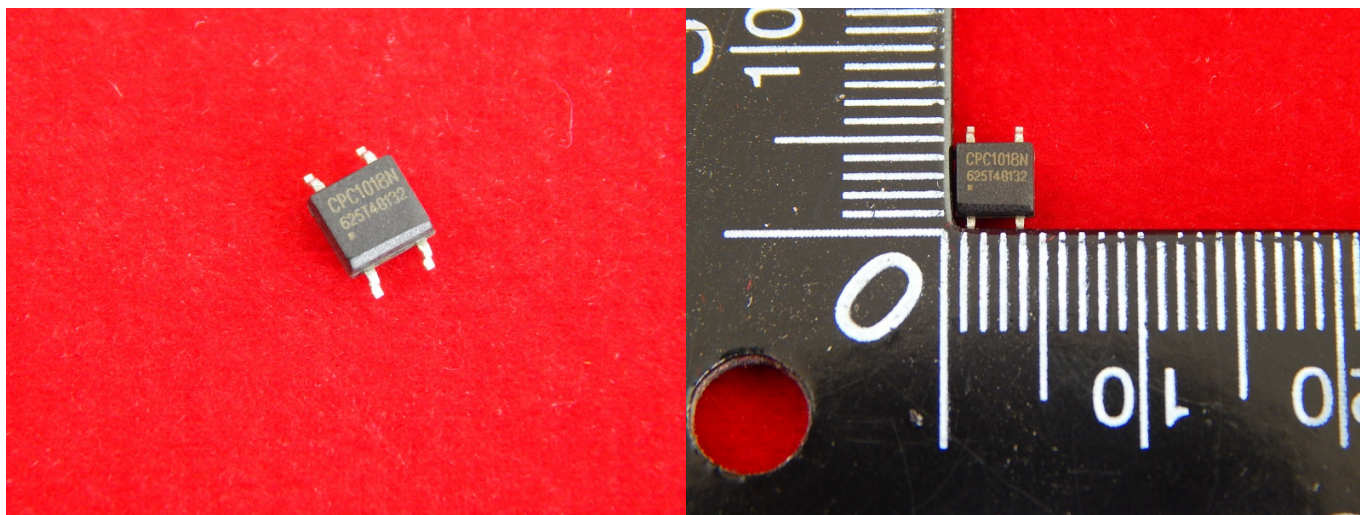

CPC1018N Однополярное, нормально разомкнутое, твердотельное реле, 60В, 600мА

Группа контактов: 1-FORM-A

Каналов: 1 шт

Напряжение блокировки: 60 В

Ток нагрузки (макс.): 600 мА

Сопротивление открытого канала (макс.): 0.8 Ом

Максимальный управляющий ток (макс.): 1 мА

Ток утечки в выкл. состоянии (макс.): 1 мкА

Время включения (макс.): 3 мс

Время выключения (макс.): 2 мс

Напряжение изоляции: 1500 В

Диапазон рабочих температур: от -40 до 85 °С

Корпус: SOP-4