

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10205

Цена в прайсе: 2167 тг.

Дисплей 1602 (16x2 символов, зеленый) + Плата управления

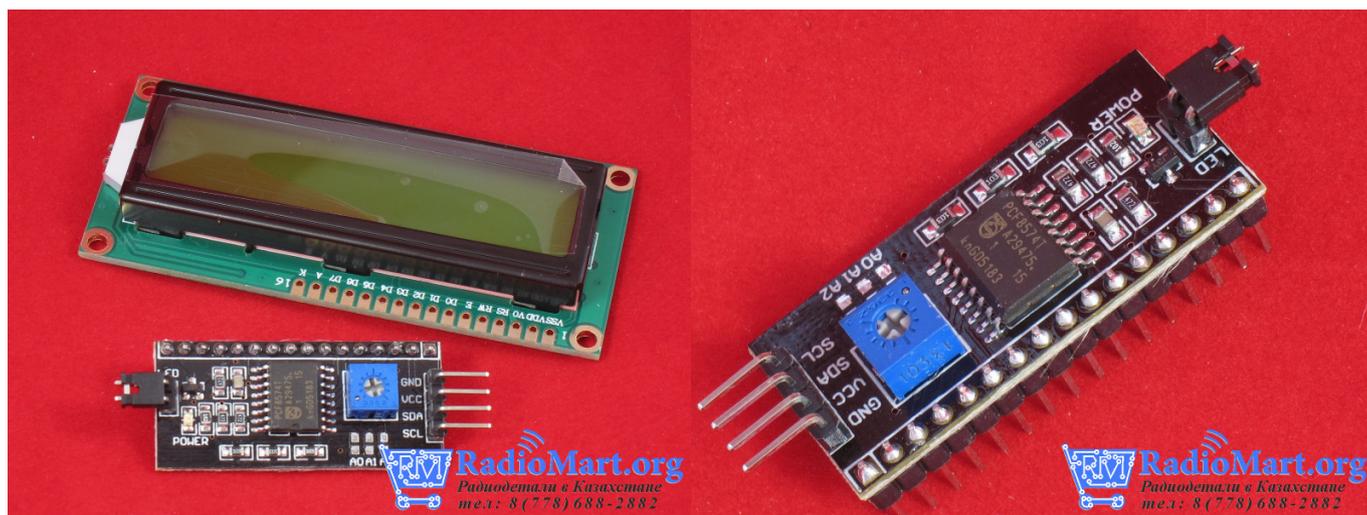

Чернобелый 2-х строчный дисплей, с зеленой подсветкой.

Часто используются в: копировальных аппаратах, факсах, лазерных принтерах.

Плата управления

I2C Адрес: 0x20 ~ 0x27 (адрес по умолчанию 0x20, вы можете изменить его самостоятельно)

Напряжение питания: 5V

подсветка и контраст регулируется с помощью потенциометра

Дисплей

Тип экрана: Символьный

Может отображать 2 строки, 16 Символов

Размер дисплея: 64.5mm x 16 мм

Размер модуля: 80 мм x 35 мм x 11 мм

Обратите внимание на адресацию. В зависимости от микросхемы управления шиной i2c используется разная адресация.

Микросхема PCF8574T - адрес 0x27

Микросхема PCF8574AT - адрес 0x3F