

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12278

Цена в прайсе: 0 тг.

Разъемы DB с корпусом для пайки на кабель

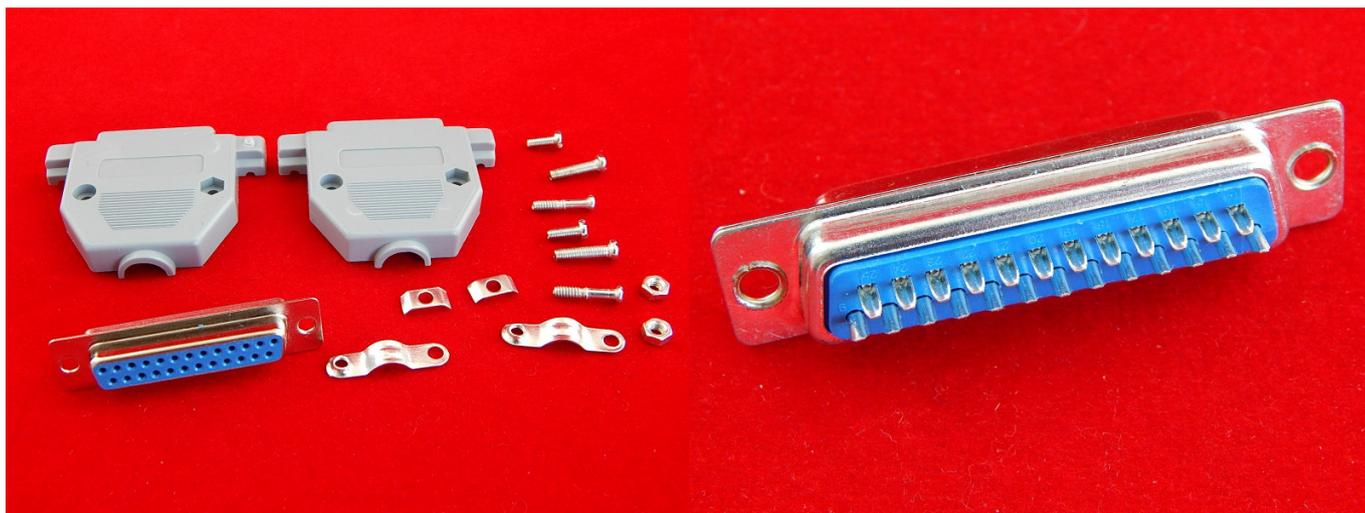

Разъём **DB**. Гнездо стандарта D-SUB – электрическое изделие, которое обычно используется в компьютерной технике.

Розетка на кабель DB-F - двухрядная в металлическом корпусе, для навесного монтажа. Может быть установлена на блок (лицевую панель), или использоваться в составе кабеля и иметь дополнительные кожуха. Название D-SUB данный вид разъема получил благодаря своей уникальной форме в виде буквы «D», которая обеспечивает более правильное положение разъемов при подключении и более эффективную передачу данных.

Спецификация:

- Серия: DB;
- Функциональное назначение: розетка;
- Форма контактов: прямые;
- Способ монтажа: пайка на кабель;
- Количество рядов: 2(обыч.плотности);
- Материал корпуса: сталь покрытая цинком или оловом;
- Материал изолятора: полистирол усиленный стекловолокном;
- Сопротивление изолятора не менее,МОм: 1000;
- Материал контактов: фосфористая бронза;
- Покрытие контактов: олово;
- Сопротивление контактов не более,Ом: 0.1;
- Предельный ток,А: 5;
- Предельное напряжение не менее,В: 1000 в перем.тока в течение 1 мин;

- Рабочая температура: °C -55...105;
- Корпус: Пластиковый корпус с комплектом крепежных винтов.