

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 12380

Цена в прайсе: 15973 тг.

IP камера 2135-S (1080P, 2,8mm) без корпуса

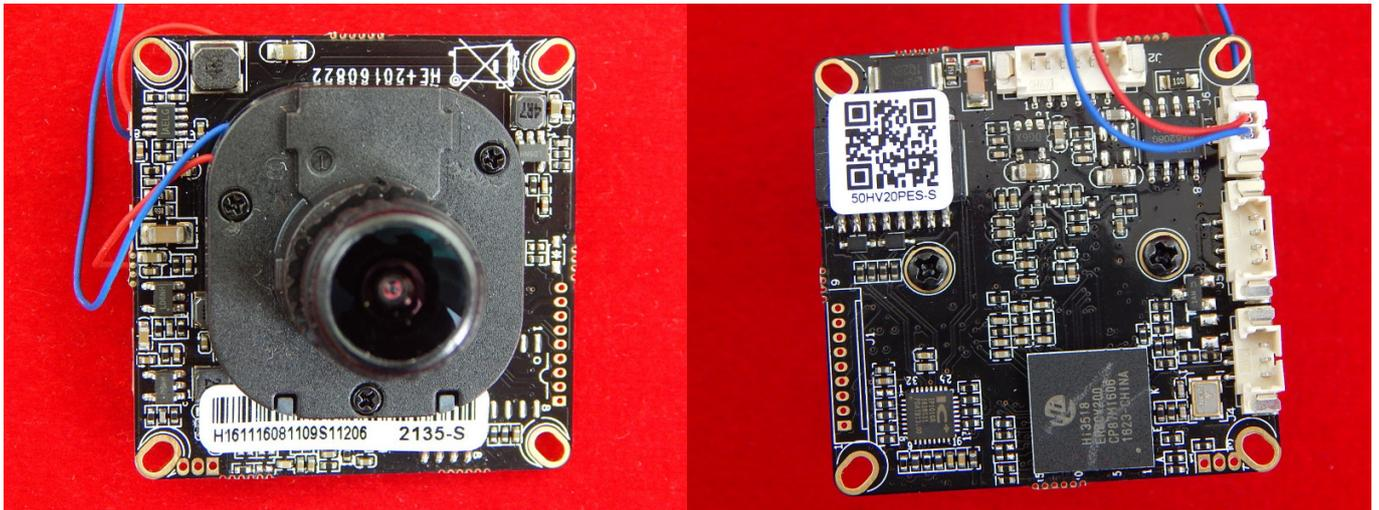

Двухъядерная 32-битная камера со встроенной операционной системой реального времени (RTOS). Цифровой процессор обработки сигналов(DSP)(Hi3518EV200)

Возможность работы при низкой освещенности

Матрица CMOS 2мп

Поддержка мобильного видеонаблюдения (IOS, Android);

Поддержка облачных сервисов,

Отправка сигнала тревоги на телефон

Напряжение: DC 12V. 2 A

потребляемая мощность: ≤3W

Видео поток: H.264

Разрешение изображения: Основной поток: 1920 * 1080 (15 fps), 1280 * 720; дополнительный поток: 704 * 576;

Поддерживаемые протоколы: RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP

Видео потоки для захвата через стороннее ПО :

[25 fps jpeg 512Kb]

rtsp://192.168.1.10/user=admin&password=&channel=1&stream=1.sdp?real_stream

[25 fps h264 2Mb]

rtsp://192.168.1.10/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp?real_stream

IP адрес по умолчанию: 192.168.1.10

Логин: admin

Пароль:[не установлен]

Настройка камеры, изменение IP адреса осуществляются через программное обеспечение CMS (Скачать можете во вложении)

Совместима с сервисами видео наблюдения:

Ivideon

Хеома

Для просмотра видео с мобильного устройства подходит программы

Android: [IP Cam Viewer Lite](#)

Apple: [IP Cam Viewer Lite](#)