

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 13726

Цена в прайсе: 0 тг.

Термостат KSD-01F (норм. замкн.)

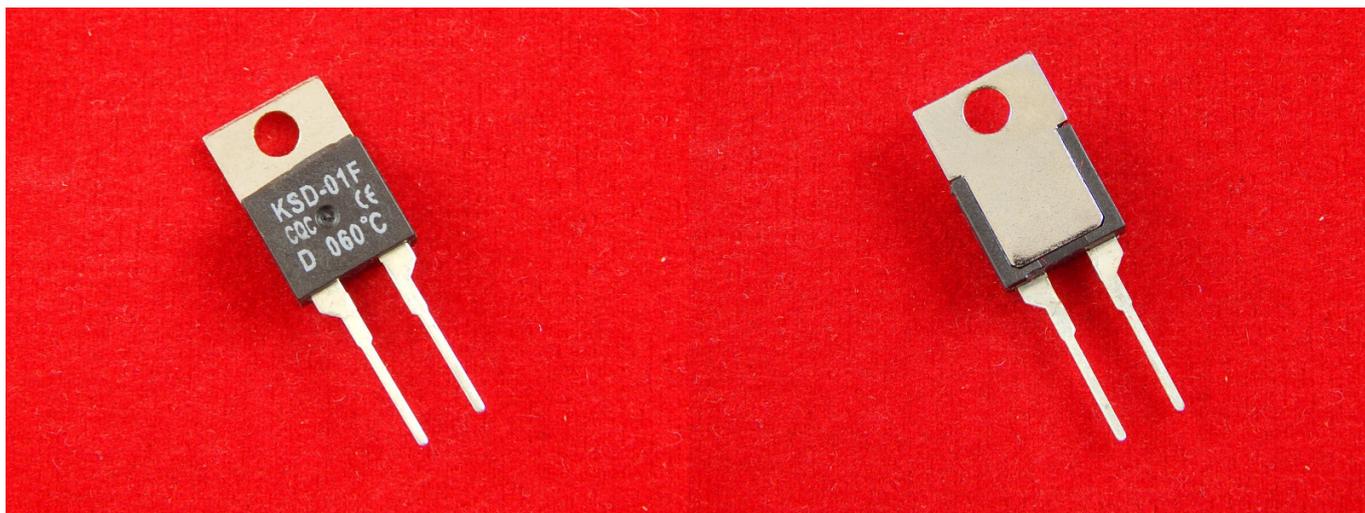

Термостат JUC-31F (норм. замкн.) TO220-2

Принцип работы термостата (термореле) KSD-01F с суффиксом D, размыкать электрическую цепь при достижении температуры срабатывания на своем корпусе. Термостаты серии KSD с автоматическим возвратом контакта. То есть, после восстановления температуры, возвращают контакт в исходное состояние. Используются в схемах контроля температуры в качестве температурного датчика. В обиходе может иметь названия - термопредохранитель, термовыключатель, термореле, термодатчик, термопрерыватель.

Спецификация:

- Термостат биметаллический 1A 250VAC,
- Нормально замкнут,
- Допуск температуры - стандартная допуск +/- 5C (+/- 9F)
- Сопротивление контактов - <50 мОм
- Сопротивление изоляции - 100 МОм