

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10396

Цена в прайсе: 11 тг.


Чип (SMD) резистор 1206, (5%)



Чип (SMD) резистор 1206 для поверхностного монтажа.

Габаритные параметры:

L=3.2 мм
W=1.6 мм
H=0.5 мм
L1=0.5 мм

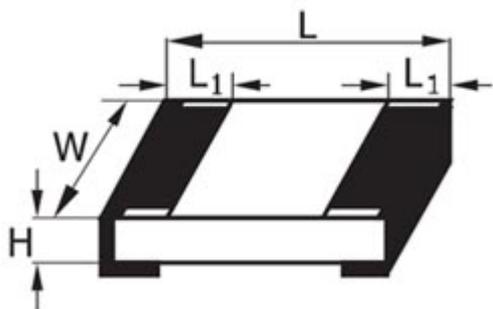

Характеристики:

Допустимое отклонение от номинала: 5%
Номинальная мощность: 0,25 Вт
Рабочее напряжение: 200 В
Максимально допустимое напряжение: 400 В
Рабочий диапазон температур: -55 — +125 °С