

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14051**

**Цена в прайсе: 176 тг.**

**Провод 20AWG Белый(1 м.)**

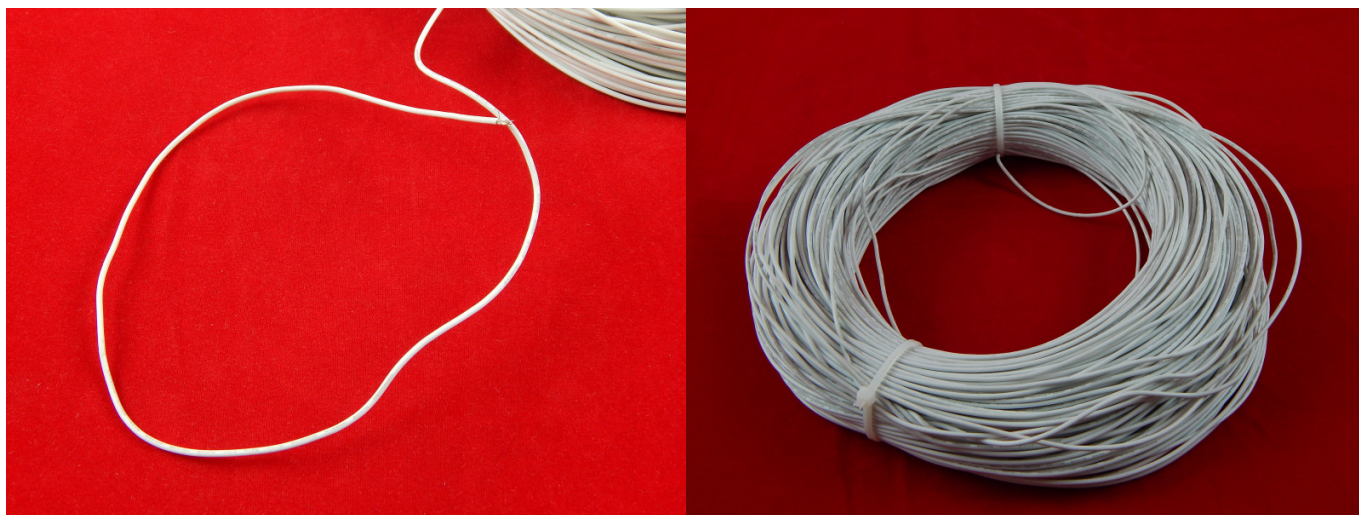

AWG — Американская система калибров проводов (American Wire Gauge System). Зависимость AWG от толщины, мм - чем меньше калибр AWG, тем толще провод.

Это происходит потому, что значение AWG соответствует количеству технологических процессов обработки проволоки. На заводе, при изготовлении кабеля, проволока последовательно протягивается в заготовках через калибровочные отверстия разного диаметра - от большего к меньшему, методом волочения, т.е. выдавливается как паста из тьюбика, каждый раз уменьшая свой диаметр.

20AWG Белый

Приблизительный диаметр: 0.813 мм

Сечение кабеля: 0,518 мм<sup>2</sup>

Сопротивление кабеля: 0.033 Ом/м