г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11

офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14057 Цена в прайсе: 199 тг.

CD4511BE, Двоичный в 7-сегментный декодер [PDIP-16]

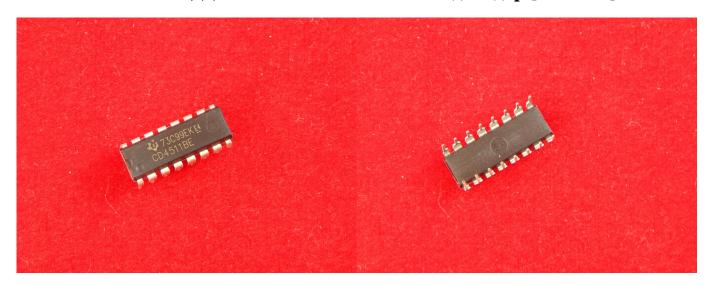

CD4511BE, Двоичный в 7-сегментный декодер [PDIP-16]

Семейство логических элементов: СD4000

Количество входных линий: 4 Input Количество выходных линий: 7 Output Время задержки распространения: 420 ns

Напряжение питания - мин.: $3\ V$ Напряжение питания - макс.: $18\ V$

Минимальная рабочая температура: - 55 C Максимальная рабочая температура: + 125 C

Вид монтажа: Through Hole

Корпус: PDIP-16

Диапазон рабочих температур: - 55 C to + 125 C

Серия: СD4511В

Выходной ток высокого уровня: - 1.5 mA Выходной ток низкого уровня: 1.5 mA Максимальная тактовая частота: 8 MHz Рабочее напряжение питания: 3 V to 18 V

Тип продукта: Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers