

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14057**

**Цена в прайсе: 199 тг.**

**CD4511BE, Двоичный в 7-сегментный декодер [PDIP-16]**

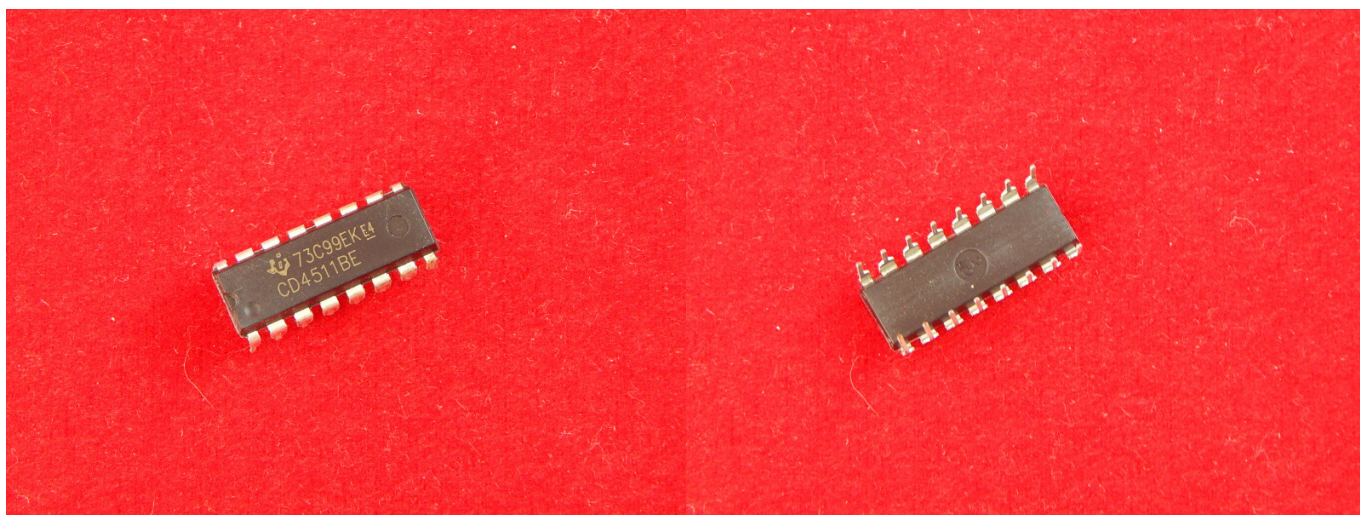

CD4511BE, Двоичный в 7-сегментный декодер [PDIP-16]

Семейство логических элементов: CD4000

Количество входных линий: 4 Input

Количество выходных линий: 7 Output

Время задержки распространения: 420 ns

Напряжение питания - мин.: 3 V

Напряжение питания - макс.: 18 V

Минимальная рабочая температура: - 55 C

Максимальная рабочая температура: + 125 C

Вид монтажа: Through Hole

Корпус: PDIP-16

Диапазон рабочих температур: - 55 C to + 125 C

Серия: CD4511B

Выходной ток высокого уровня: - 1.5 mA

Выходной ток низкого уровня: 1.5 mA

Максимальная тактовая частота: 8 MHz

Рабочее напряжение питания: 3 V to 18 V

Тип продукта: Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers