


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org




Артикул: 14185 Цена в прайсе: 53791 тг.

Сервопривод HS-805BB, 24,7 кг/см

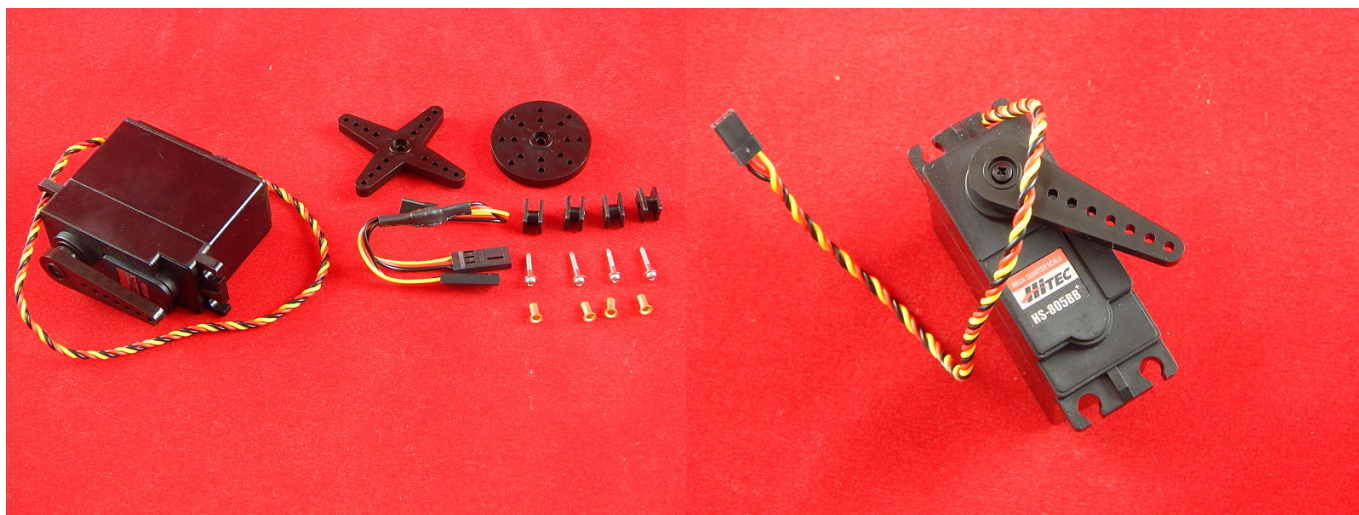

HS-805BB - известный как монстр сервопривод, использует высокопрочные нейлоновые шестерни и выходной вал 10 мм с 15-ю зубьями для создания крутящего момента в 24,7 кг*см. Данный сервопривод может с легкостью использоваться в любом крупном самолете, автомобиле, грузовике или лодке.

Сервопривод имеет более высокий ток потребления (800мАч), в отличие от стандартных. Рекомендуется использовать отдельный аккумулятор большей емкости (по крайней мере 1200мАч) для его питания. Чрезмерный ток потребления может повредить приемник или ESC.

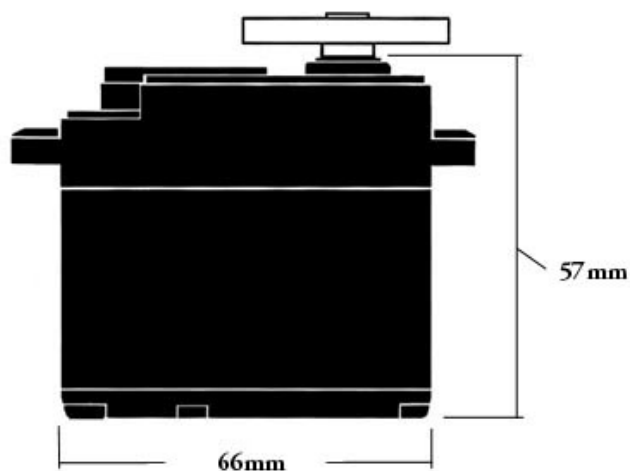

Технические характеристики:

Тип мотора: 3-полюсный феррит

Тип подшипника: двойной шарикоподшипник

Диапазон напряжения: 4.8В - 6.0В

Скорость без нагрузки (4,8В): 0,19 сек на 60°

Скорость без нагрузки (6,0В): 0,14 сек на 60°

Крутящий момент (4,8В): 19,8 кг/см

Крутящий момент (6,0В): 24,7 кг/см

Потребляемый ток - холостой (4,8 В): 8 мА

Потребляемый ток - холостой (6,0 В): 8,7 мА

Потребляемый ток - без нагрузки (4,8 В): 700 мА

Потребляемый ток - без нагрузки (6,0 В): 830 мА

Максимальный диапазон сигналов ШИМ (стандартный): 556-2420 мс

Максимальный угол поворота: 199.5°

Длина провода: 300 мм, 22AWG

Рабочая Температура: от -20°C до +60°C

Размеры: 66 x 30 x 57 мм

Вес: 152 грамм