

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 14278**

**Цена в прайсе: 3301 тг.**

### Мультиметр DT-182

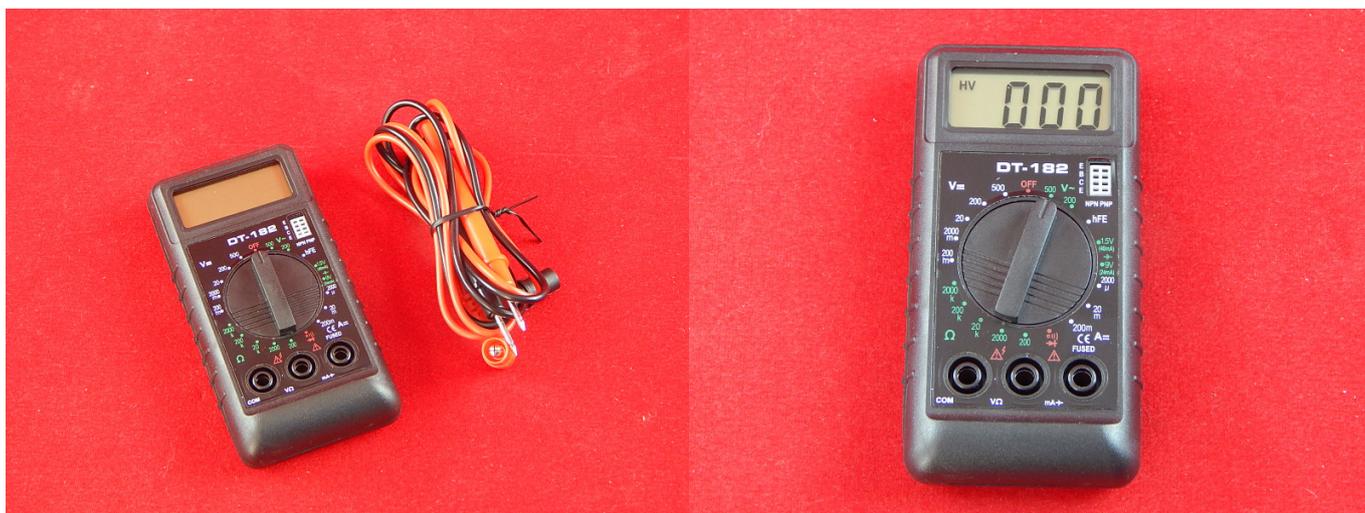

Недорогой универсальный мультиметр с набором базовых функций.

Мультиметр DT-182 — это компактный тестер, предназначен для измерения напряжения, силы и сопротивления тока. Также мультиметр DT-182 может помочь при тестировании диодов и транзисторов. Простой универсальный мультиметр с ручным режимом выбора диапазона измерений. Представляет собой типичный цифровой мультиметр DT830, только с несколько уменьшенными размерами.

#### **Технические характеристики:**

- Единицы измерения постоянного напряжения В , мВ
- Минимальный диапазон постоянного напряжения 200.0
- Максимальный диапазон постоянного напряжения 500.0
- Единицы измерения переменного напряжения В
- Минимальный диапазон переменного напряжения 200.0
- Максимальный диапазон переменного напряжения 500.0
- Единицы измерения постоянного тока мкА , mA
- Минимальный диапазон постоянного тока 200.0
- Максимальный диапазон постоянного тока 200.0
- Единицы измерения сопротивления Ом, кОм
- Минимальный диапазон сопротивления 200.0
- Максимальный диапазон сопротивления 200.0
- Дисплей разрядностью: 3 1/2 (1999 – макс. число);
- Проверка диодов и прозвонка.

Прозвон соединений сопровождается звуковой индикацией (если сопротивление менее чем 50 Ом — звучит сигнал), что очень упрощает работу, ведь не нужно всё время смотреть на экран прибора. Для защиты от перегрузки в тестере используется плавкий предохранитель 200мА/250В. При измерении постоянного тока напряжение падает на 200мВ. Входное сопротивление составляет 1МОм при измерении постоянного напряжения, и 450КОм — переменного.

**Принципиальная схема:**

