

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Астана**, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14333

Цена в прайсе: 132 тг.

MBRF10100CT Диод Шоттки 10А, 100В, ТО-220АВ

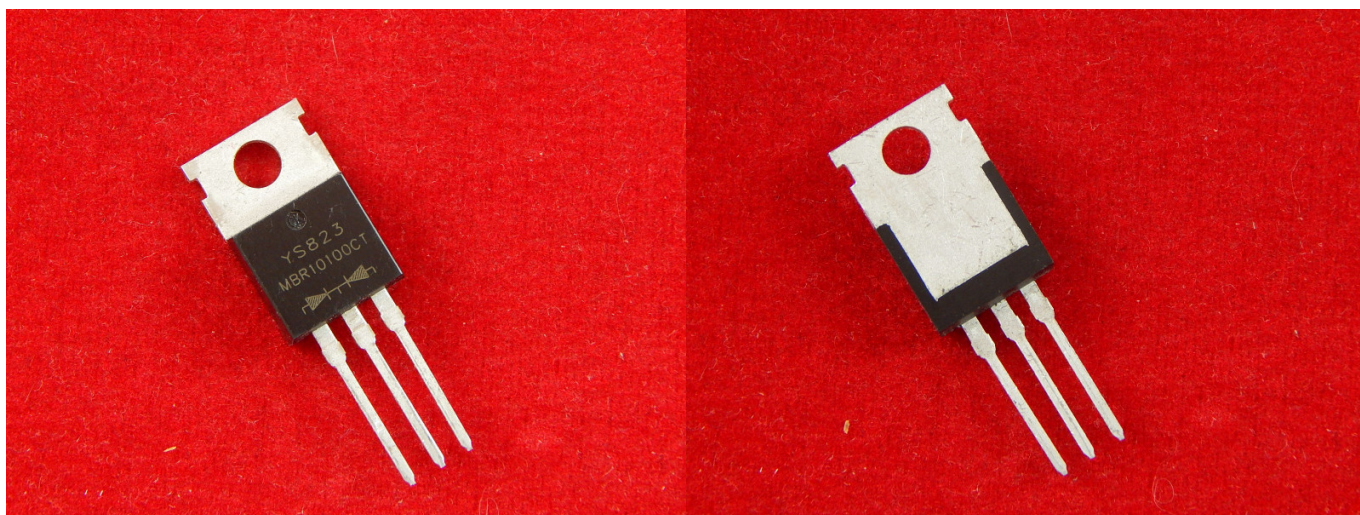

Диод выпрямительный 2, общий катод на напряжение до 100 В, ток до 10 А, с падением напряжения 850 мВ, в корпусе ТО-220АВ

Корпус: ТО-220АВ

Схема включения диодов: 2, общий катод

Максимальное обратное напряжение диода: 100 В

Прямой ток диода: 10 А

Прямое падение напряжения: 850 мВ

Особенности: Шоттки

Обратный ток диода: 100 мкА

Рабочая температура: -65...150 ° С.

Монтаж: на плату, ТНТ