

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14420

Цена в прайсе: 88 тг.

WS2812B Светодиод SMD 5050 RGB на белой плате с пиксельной адресацией

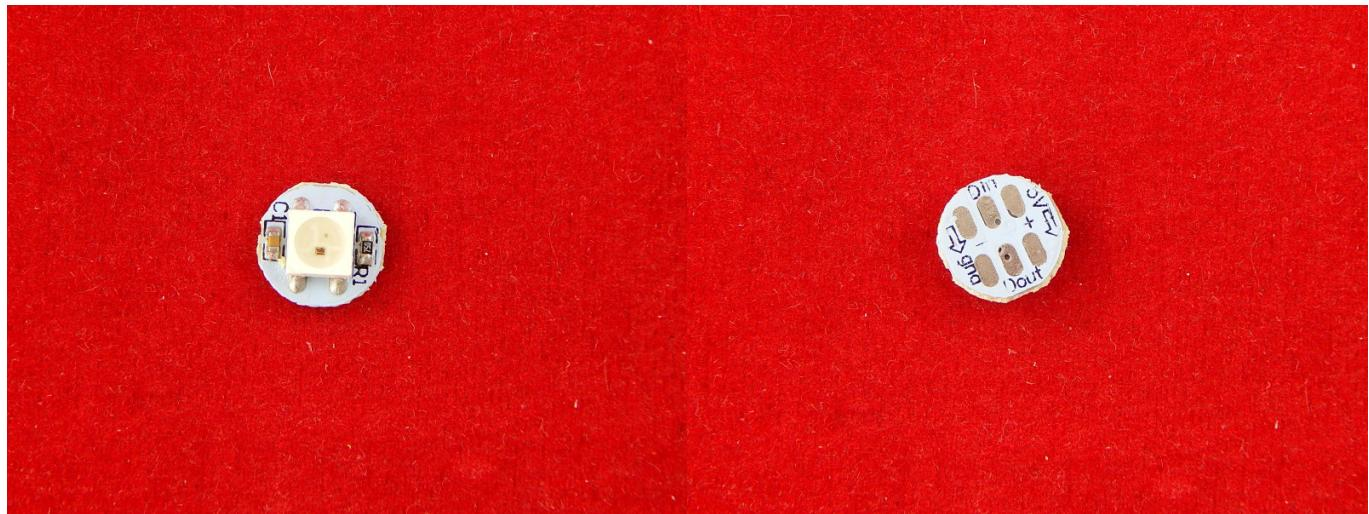

В RGB-светодиодах WS2812B встроен контроллер, осуществляющий управление цветом, яркостью и включением светодиода.

Для управления светодиодами Neopixel необходим внешний контроллер, на роль которого подходит платформа Arduino или Raspberry PI.

Также желательно подключение конденсатора емкостью примерно 1000мкФ параллельно контактам 1 и 3.

Материал: ingan

Цвет свечения: rgb

при токе Iпр.: 18 мА

Видимый телесный угол: 120 град

Типоразмер: 5050

Водонепроницаемость: нет

Цвет платы: белый