

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10446

Цена в прайсе: 77 тг.

Потенциометр (подстроечный резистор, триммер) 3296Вт

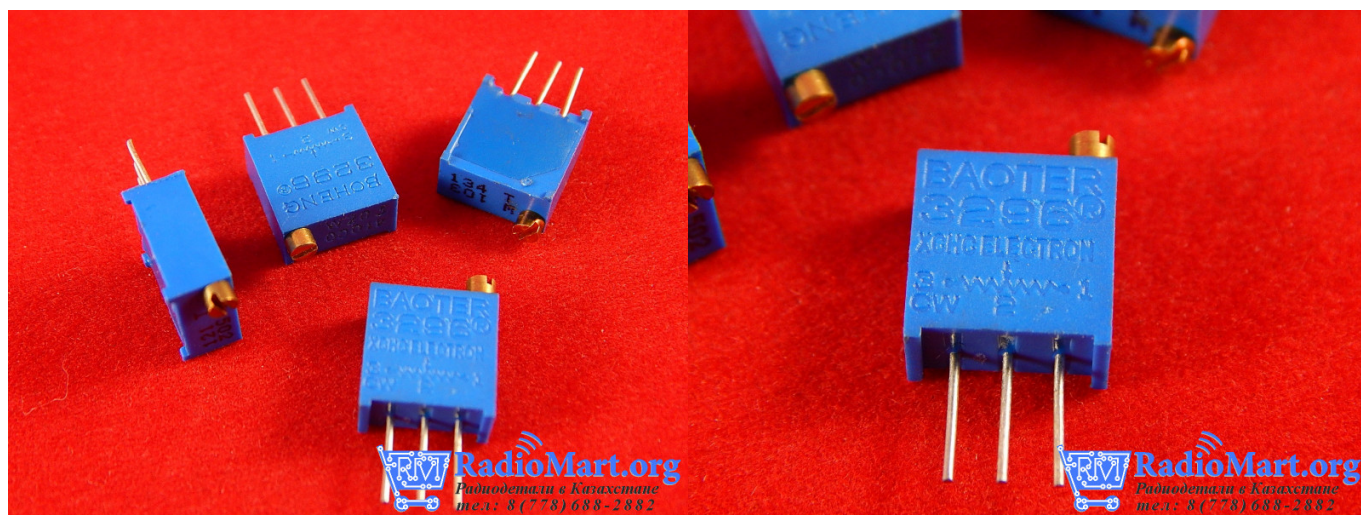

Многооборотные потенциометры (подстроечные резисторы) типа 3296W предназначены для монтажа на печатную плату.

Основные характеристики 3296W:

Номинальная мощность: 0,5Вт
Допуск сопротивления: 10%
Максимальное напряжение: 600В DC
Предельный ток подвижного контакта: 30мА
Число оборотов: 28 +/- 2
Сопротивление изоляции: > 1Гом
Механическая выносливость: 200 циклов
Наработка: 1000 часов
Диапазон температур: -55..+125°C