

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14866

Цена в прайсе: 0 тг.

Модуль реле, 1 канал. с выбором уровня сигнала

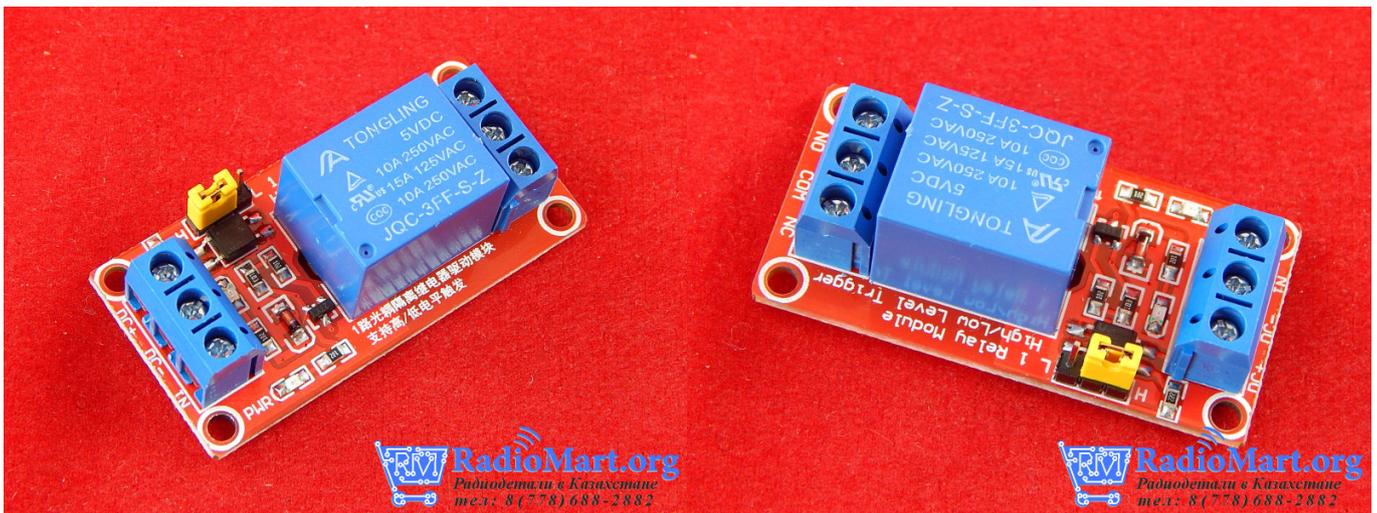

Универсальный мощный модуль реле на 1 канал с возможностью изменения полярности управляющего сигнала.

Универсальный мощный модуль реле с возможностью изменения полярности управляющего сигнала. При этом для управления реле достаточно 5мА тока управляющего сигнала. Для защиты входа и ограничения тока через оптрон гальванической развязки на плате установлен токоограничительный резистор.

Спецификация:

- Напряжение питания: на выбор;
- Максимальный ток нагрузки реле (AC): 250 В, при 10А;
- Максимальный ток нагрузки реле (DC): 30 В, при 10А;
- Ток сигнала управления: 5мА.

Контакты модуля:

- DC-: вход отрицательного вывода источника питания;
- DC+: вход положительного вывода источника питания;
- IN: вход управляющего сигнала.

Включение/ выключение реле управляется высоким или низким уровнем 3.3В или 5В на входе IN. Логический уровень выставляется джамперами по схеме на плате модуля.

Реле и его обвязку можно подключить отдельно.