

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 14936

Цена в прайсе: 958 тг.

VN771K микросхема

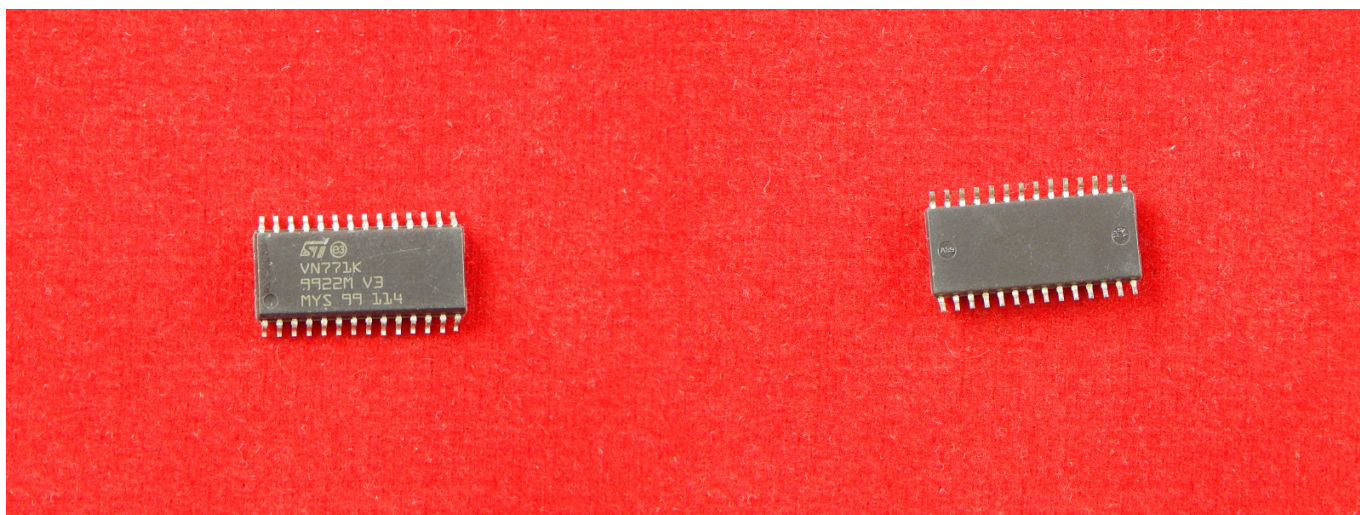

VN771K подходит для управления двигателем постоянного тока в мостовой конфигурации, а также для использования в качестве переключателя для применения низкого напряжения.

VN771K - это устройство, состоящее из трех монолитных микросхем, помещенных в стандартную комплектацию SO-28: двойной верхней и два нижних переключателя. Оба двойных верхних и нижних переключателя выполнены с использованием технологии STMicroelectronics VIPower™ M0-3. Он также имеет функцию отключения для защиты микросхем в случае перегрева, как и в ситуациях когда происходит короткое замыкание.

Характеристики:

- Число выходов: 4
- Сопротивление: 60 МОм
- Ток выходной/канал: 9 А
- Напряжение питания: от 5,5 В до 36 В
- Рабочая температура: от -40 °С до 150 °С