

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10051

Цена в прайсе: 66 тг.

DIP панель 16 контактов узкая

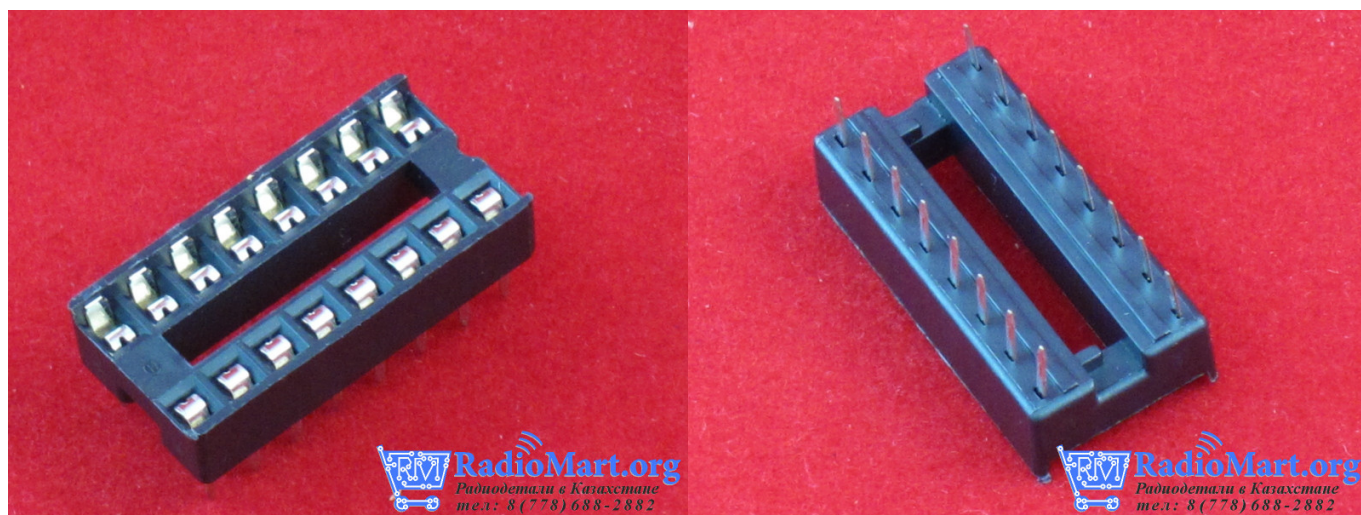

Панельки для микросхем получили очень широкое применение, благодаря своей простоте в изготовлении и последующем использовании. Припаяв единожды панельку к плате, Вы получаете возможность к быстрой установке, обслуживанию и замене микросхемы.

DIP панельки для микросхем - наиболее дешёвые и распространённые изделия, предназначенные для быстрого и лёгкого монтажа/демонтажа микросхем в корпусе DIP с печатных плат. Панель представляет собой небольшой разъём, имеющий стандартные контакты, типа «мама», в количестве восьми пар с шагом 2,54мм. Для каждого типа микросхем выпускаются определенные виды панелек, разработанные под конкретный тип корпуса микросхемы. Используются панельки для упрощения монтажа микросхем и их последующего обслуживания или в случае необходимости замены.

Спецификация:

- Тип: DIP панель;
- Особенности: 16-контактная узкая;
- Количество контактов: 16 шт;
- Шаг контактов: 2,54 мм;
- Материал контактов: Фосфористая бронза;
- Покрытие контактов: Олово;
- Диэлектрическая прочность: 500 В (50 Гц, 1 мин.);
- Сопротивление контактов: 0.02 Ом;
- Контактное сопротивление: не более 20 мОм;
- Сопротивление изоляции: не менее 1000 МОм;
- Предельный ток: 1 А;

- Способ монтажа: Пайка;
- Материал: PBT (UL 94 V-0);
- Рабочая температура: от 0°C до +85°C;
- Размеры: 7,8 x 10,16 x 20,32 мм.