

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15187

Цена в прайсе: 22 тг.

Коннектор 8P8C cat 6...RJ-45

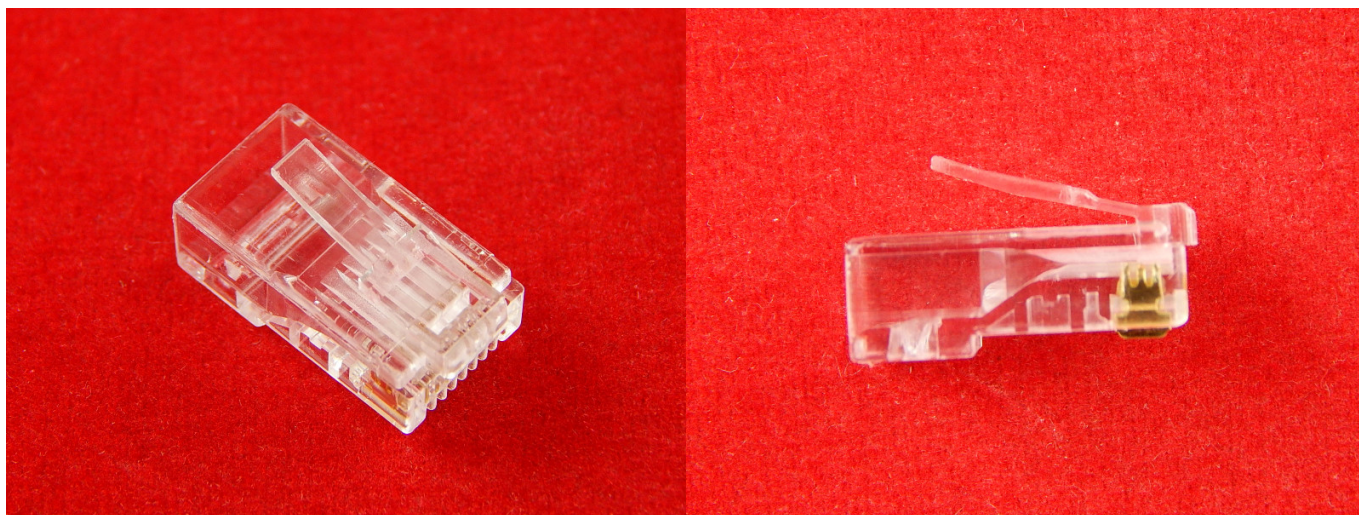

Коннекторы RJ45 (8p8c) Cat.6 используются при оконечивании кабеля 6 категории, для создания патч-кордов, а в некоторых случаях для терминирования линии.

Коннектор имеет вставной элемент в виде кассеты с шахтами, который облегчает и ускоряет процесс заделки. Во вставку погружаются жилы обжимаемого кабеля. После, уже заполненная конструкция устанавливается в основной корпус и обжимается с помощью кримпера.

Спецификация:

- Предельный ток через контакт: 2А
- Проводник: 23~26AWG.
- Рабочая температура: от -40С до +125С
- Сопротивление изоляции: 100 Ом
- Рабочее напряжение: 250 В max
- Категория: 6
- Диэлектрик выдерживает напряжение 500В переменного тока
- Материал ножей - латунь.
- Напыление - золото.