

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 15703

Цена в прайсе: 3801 тг.

Твердотельное реле SSR-10DD, 10A, 200B (DC), однофазное

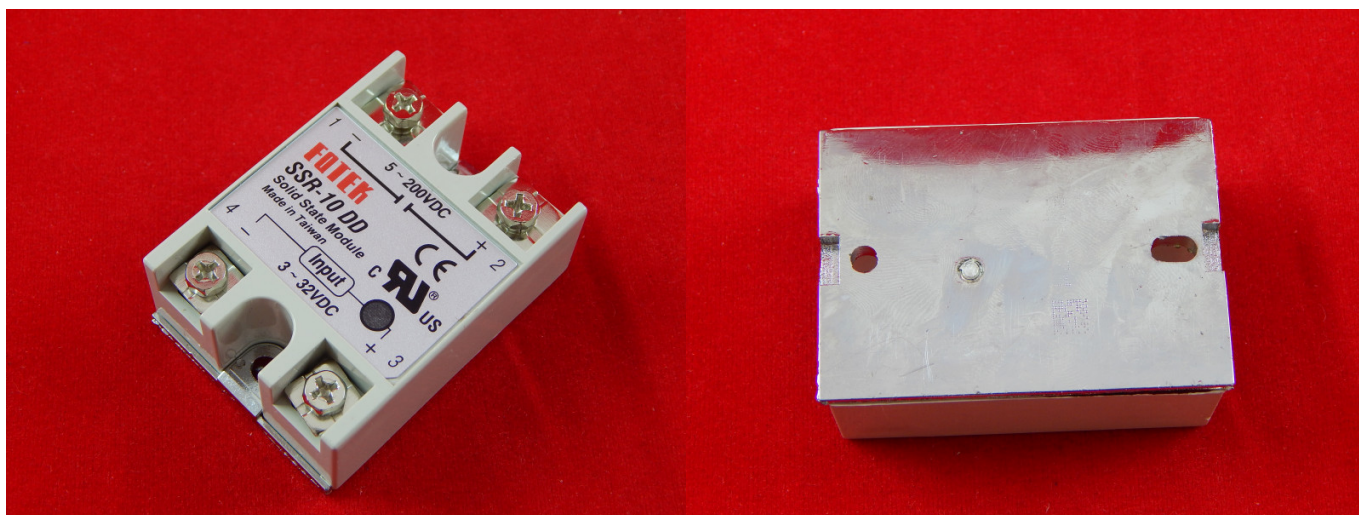

Реле твердотельное однофазное, это современные коммутационные устройства, обладающие рядом преимуществ по сравнению с обычными электромеханическими реле. Предназначены для электронной (бесконтактной) коммутации нагрузки.

Твердотельное реле — электронное устройство, являющееся типом реле без механических движущихся частей, служащее для включения и выключения высокоомощностной цепи с помощью низких напряжений, подаваемых на клеммы управления.

Спецификация:

- Тип реле: DC-DC;
- Управляющее напряжение: 4...32В DC;
- Номинальное напряжение нагрузки: 5...200В DC;
- Номинальный ток нагрузки: 10 А;
- Метод управления: Оптрон;
- Напряжение выключения: <3В DC;
- Ток срабатывания: 12 мА;
- Пиковое напряжение: 300В DC;
- Максимальный кратковременный ток: 30 А (в течение 1 периода напряжения питания);
- Ток утечки: 0,8 мА;
- Время отклика на входной сигнал: Макс. 1 мс;
- Диэлектрическая прочность: 4 кВ;
- Сопротивление изоляции: >100 МОм / 500В DC;
- Рабочая температура: от -40°C до +80°C;
- Масса: 105г.