

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 15746**

**Цена в прайсе: 111 тг.**

**Стабилитрон BZX55C14, 14В, 5%, 0.5Вт, DO-35**

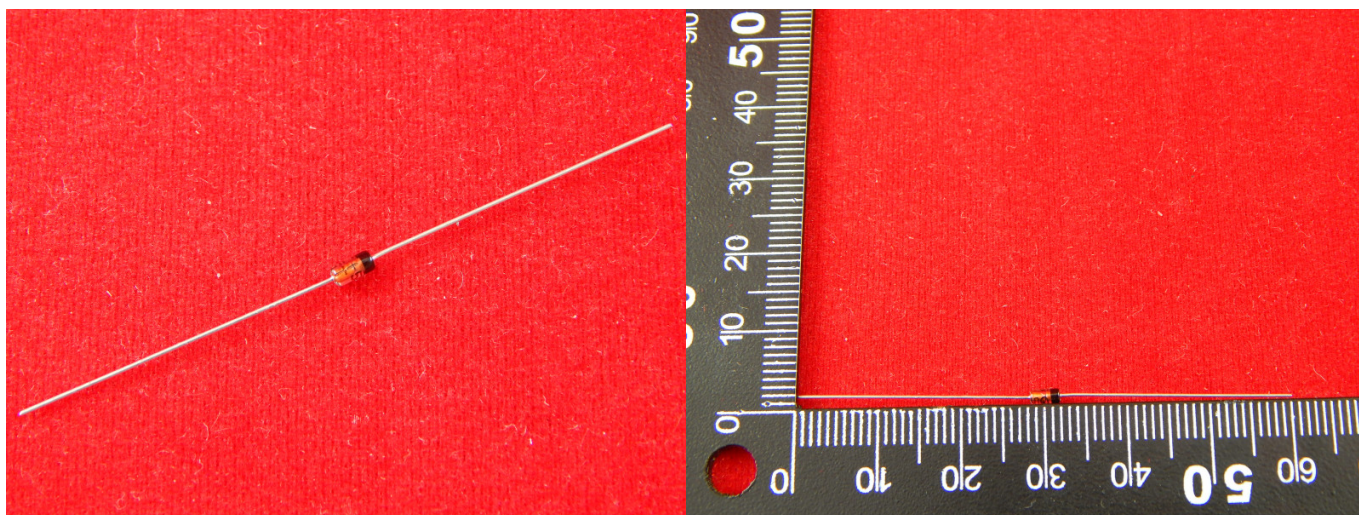

Стабилитроны – это полупроводниковые диоды, работающие при обратном смещении в режиме пробоя. До наступления пробоя через диод протекают малые токи, при наступлении пробоя ток, протекающий через стабилитрон, увеличивается и его сопротивление падает до определенного уровня.

Стабилитрон серии BZX55C имеет мощность 0.5 Вт и подходит для защиты слаботочных элементов, требовательных к входному напряжению. Стабилитроны серии BZX55C выполнены в стеклянном корпусе DO-35 для монтажа в отверстие и имеют допуск по напряжению стабилизации 5%.

#### **Спецификация:**

- Наименование: BZX55C14;
- Тип корпуса: DO-35;
- Мощность рассеивания: 0.5Вт;
- Номинальное напряжение: 14В;
- Рабочая температура: от -55°C до +150°C.

#### **Габариты:**

## DO - 35

