

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 10577

Цена в прайсе: 1243 тг.

**Розетка 8P8C (RJ-45, cat.5E) экранированная, для монтажа на плату
(модуль из 5 шт.)**

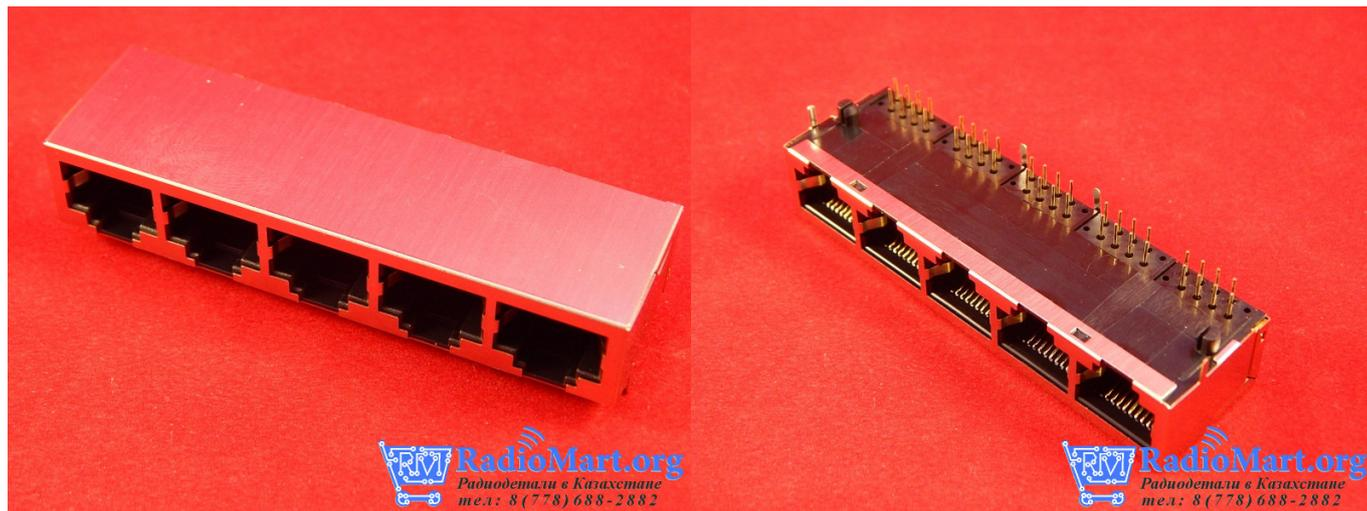

Модуль из 5 розеток RJ45 для организации локальной сети или конструкций с использованием данных разъёмов

Способ монтажа - пайка на плату

Корпус: ABS (сталь, покрытая никелем)

Контакты: фосфористая бронза, позолоченная поверх никелировки

Изолятор: термопластик

Электрические характеристики

Максимальный ток на контакт: 1,5А

Максимальное рабочее напряжение: ~125В

Максимальное выдерживаемое напряжение: ~1000В (50/60Гц) в течение 1 минуты

Сопротивление изоляции не менее 100 МОм

Сопротивление контактов не более 39 мОм

Диапазон рабочих температур: -40°C - +60°C