

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16162

Цена в прайсе: 0 тг.

Предохранитель С10, класс gG, 10x38 мм

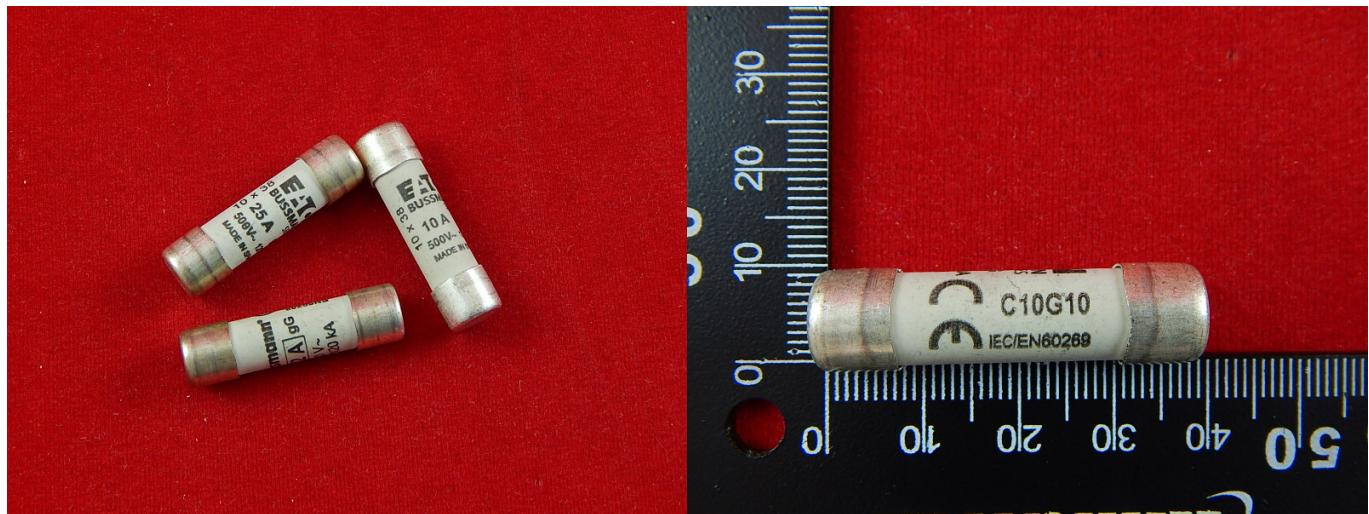

Предохранитель — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое значение.

Цилиндрический предохранитель используется для защиты сигнальных, управляющих электрический цепей (класс gG) от перегрузки и токов короткого замыкания. Отличаются малыми размерами - 10 x 38 мм (типовое обозначение С10). Цилиндрические предохранители могут устанавливаться в держатели с индикацией срабатывания, что существенно упрощает визуальный контроль срабатывания. Данные аксессуары устанавливаются на 35 миллиметровую монтажную рейку.

Спецификация:

- Типовое обозначение: С10;
- Габариты: 10x38 мм;
- Класс: gG;
- Номинальная рабочая частота: от 45 до 62 Hz;
- Разрывная мощность: 120kA;
- Тип устройства: предохранитель.