

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16162

Цена в прайсе: 0 тг.

Предохранитель C10, класс gG, 10x38 мм

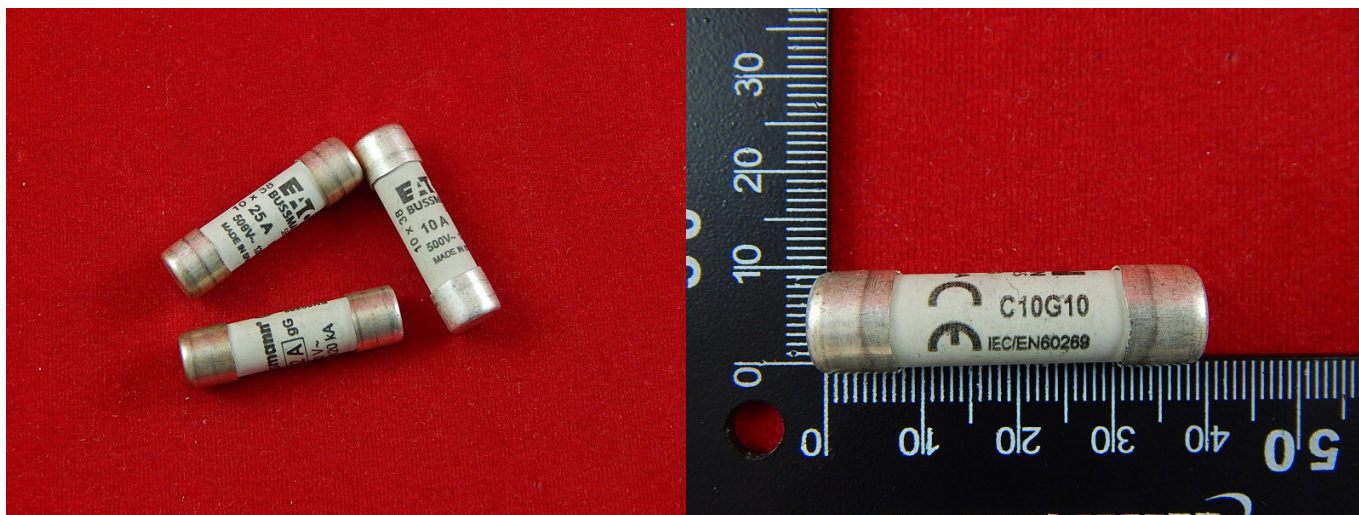

Предохранитель — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое значение.

Цилиндрический предохранитель используется для защиты сигнальных, управляющих электрических цепей (класс gG) от перегрузки и токов короткого замыкания. Отличаются малыми размерами - 10 x 38 мм (типовое обозначение C10). Цилиндрические предохранители могут устанавливаться в держатели с индикацией срабатывания, что существенно упрощает визуальный контроль срабатывания. Данные аксессуары устанавливаются на 35 миллиметровую монтажную рейку.

Спецификация:

- Типовое обозначение: C10;
- Габариты: 10x38 мм;
- Класс: gG;
- Номинальная рабочая частота: от 45 до 62 Hz;
- Разрывная мощность: 120кА;
- Тип устройства: предохранитель.